

Montaj plakalı bağlantı kısıkaçları

Görsel Olarak Algılanabilir teknopolimer

MANDAL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 5005 mavi renk, mat yüzey.
FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

VIDA VE SOMUN (BİRLİKTE VERİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, altıgen soketli, tutukluk önleyici işlemi yapılmış silindirik başlı vidalar.
AISI 304 paslanmaz çelik, kendinden kilitlenen somun

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

18 ± 0,2 ve 30 ± 0,2 mm çaplı borular için kısıkaçlar.
Daha küçük çaplı borular için, delik kısıltma manşonu TCC-A kullanılabilir (ayrıca sipariş verilir).
"s" ayar vidası kit ile değiştirilebilir TCC-KS.
RAL 5005 mavi renk, kazayla gıda kontaminasyonu halinde kolaylıkla görülebilir.
Özellikle gıda ve ilaç endüstrilerindeki uygulamalara uygundur.

TEKNİK VERİLER







Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen „C#“ torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)

- TCC-A: kısıltma manşonları.
- TCC-KS: sıkıştırma kiti.
- TCC-KV: vidala ve sıkıştırma somunları.
- GN 990: bağlantı boruları.



ELESA Original design

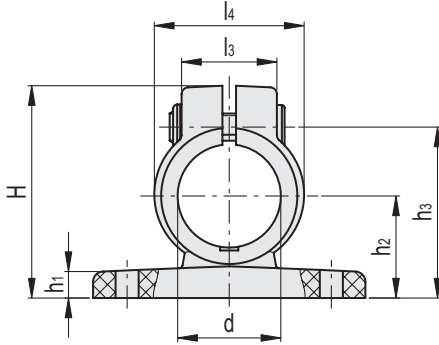

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191141	TCC-TB-18-VD	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	21	29	M6	5	1450	16	29
191241	TCC-TB-30-VD	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	27	44	M8	12	1800	27	84

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

* Boru çekme direnci

** Boru döndürme direnci