

Montaj plakalı bağlantı kıskaçları

Teknopolimer

MANDAL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, UV ışınlarına dirençli, mat yüzey.

VIDA VE SOMUN (BİRLİKTE VERİLİR)

AlSi 304 paslanmaz çelik, altıgen soketli, tutukluk önleyici işlemi yapılmış silindirik başlı vidalar.

AlSi 304 paslanmaz çelik, kendinden kilitlenen somun

ÖZELLİKLER

18 ± 0,2 ve 30 ± 0,2 mm çaplı borular için kıskaçlar.

Daha küçük çaplı borular için, delik kısaltma manşonu TCC-A kullanılabilir (ayrıca sipariş verilir).







"s" ayar vidası kit ile değiştirilebilir TCC-KS.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen „C#” torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)

- TCC-A: kısaltma manşonları.
- TCC-KS: sıkıştırma kit.
- TCC-KV: vidala ve sıkıştırma somunları.
- GN 990: bağlantı boruları.

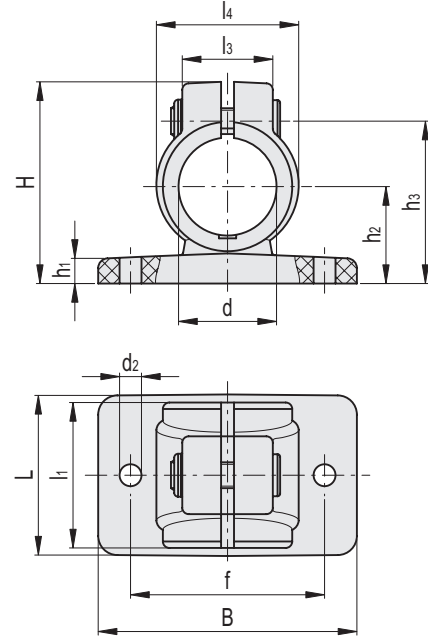

C9 RAL9005 C33 RAL7040

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	h3	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	
600141-C9	TCC-TB-18-C9	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600141-C33	TCC-TB-18-C33	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600241-C9	TCC-TB-30-C9	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84
600241-C33	TCC-TB-30-C33	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

* Boru çekme direnci

** Boru döndürme direnci