

Montaj tabanlı ve kısaçallı menteşeli mafsal

Teknopolimer

KISKAÇ VE TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, UV ışınlarına dirençli, mat yüzey.

VIDALAR VE SOMUNLAR (BIRLIKTE VERİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, altıgen soketli, tutukluk önleyici işlemi yapılmış silindirik başlı vida.

AISI 304 paslanmaz çelik, kendinden kilitlenen somunlar.

STANDART UYGULAMALAR

- TCC-TP-PB-T: dışlı.
- TCC-TP-PB-S: dışsız.

ÖZELLİKLER

Harici dişli tabanlardan ve dahili dişli (36 diş) kısaçallardan oluşan mafsallarda 10° ayar açısı vardır.

Dişsiz tabanlardan ve kısaçallardan oluşan mafsallar herhangi bir açıda konumlandırılabilir.

30 ± 0,2 mm çaplı borular için kısaçallar.

Daha küçük çaplı borular için, delik kısaltma manşonu kullanılabilir TCC-A (ayrı olarak sipariş edilir).

„s“ ayar vidaları kit ile değiştirilebilir TCC-KS.

TEKNİK VERİLER


Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen „C#“ torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)


- TCC-A: kısaltma manşonları.
- TCC-KS: sıkıştırma kiti.
- GN 197: monitör yuvaları.
- TCC-KV: vidala ve sıkıştırma somunları.
- GN 990: bağlantı boruları.




ELESA Original design





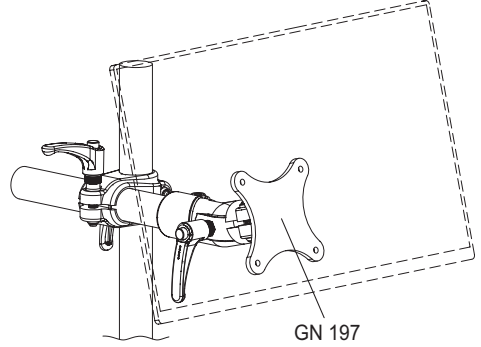


TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN



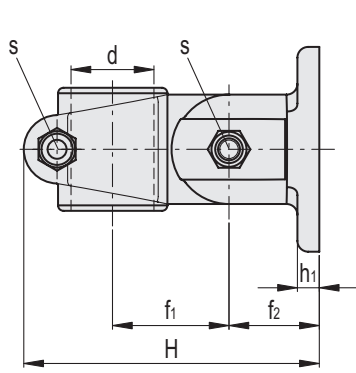

C9 RAL9005 C33 RAL7040

TCC-TP-PB-T

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	H	d2	f ±0.2	f1	f2	h1	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600741-C9	TCC-TP-PB-18-T-C9	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	35	55
600741-C33	TCC-TP-PB-18-T-C33	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	35	55
600841-C9	TCC-TP-PB-30-T-C9	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	165
600841-C33	TCC-TP-PB-30-T-C33	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	165

TCC-TP-PB-S

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	H	d2	f ±0.2	f1	f2	h1	s	C#	F1*	M1**	M2***	⚖
600742-C9	TCC-TP-PB-18-S-C9	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	55
600742-C33	TCC-TP-PB-18-S-C33	18	45	70.5	5.5	30	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	55
600842-C9	TCC-TP-PB-30-S-C9	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	165
600842-C33	TCC-TP-PB-30-S-C33	30	75	107	6.5	60	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	165

Montaj vidaları için önerilen sıkırtırma torku.

* Boru çekme direnci

** Boru döndürme direnci

*** Mafsal döndürme direnci