

Montaj tabanlı ve kısaçallı menteşeli mafsalsal

Teknopolimer

KISKAÇ VE TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, UV ışınlarına dirençli, mat yüzey.

VIDALAR VE SOMUNLAR (BİRLİKTE VERİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, altıgen soketli, tutukluk önleyici işlemi yapılmış silindirik başlı vida.

AISI 304 paslanmaz çelik, kendinden kilitlenen somunlar.

STANDART UYGULAMALAR

- TCC-TP-PBF-T: dişli.
- TCC-TP-PBF-S: dişsiz.

ÖZELLİKLER

Harici dişli tabanlardan ve dahili dişli (36 diş) kısaçallardan oluşan mafsallarda 10° ayar açısı vardır.

Dişsiz tabanlardan ve kısaçallardan oluşan mafsallar herhangi bir açıda konumlandırılabilir.

30 ± 0,2 mm çaplı borular için kısaçallar.

Daha küçük çaplı borular için, delik kısaltma manşonu kullanılabilir TCC-A (ayrı olarak sipariş edilir).

„s“ ayar vidaları kit ile değiştirilebilir TCC-KS.

TEKNİK VERİLER




Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen „C#“ torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.





TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)

- TCC-A: kısaltma manşonları.
- TCC-KS: sıkıştırma kiti.
- GN 197: monitör yuvaları.
- TCC-KV: vidala ve sıkıştırma somunları.
- GN 990: bağlantı boruları.



ELESA Original design

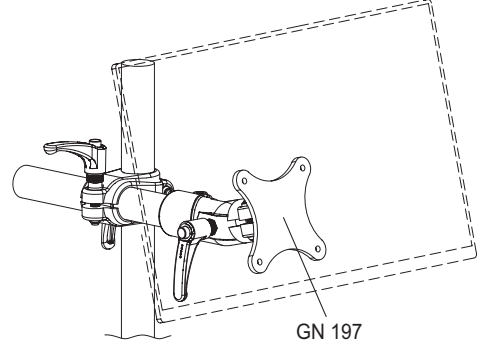

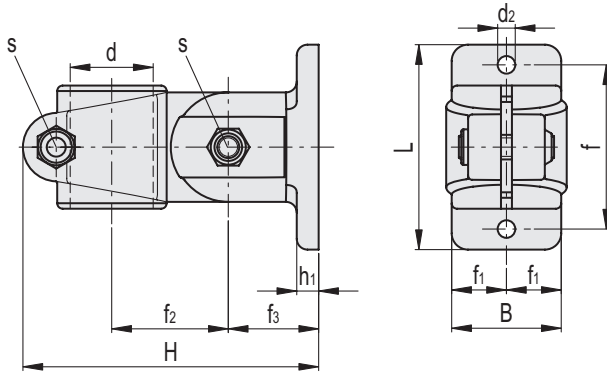

C9 RAL9005 C33 RAL7040

TCC-TP-PBF-T

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	B	H	d2	f ±0.2	f1	f2	f3	h1	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600751-C9	TCC-TP-PBF-18-T-C9	18	54	26.5	70.5	5.5	40	13	28.5	20	5	M6	5	1100	11	32	52
600751-C33	TCC-TP-PBF-18-T-C33	18	54	26.5	70.5	5.5	40	13	28.5	20	5	M6	5	1100	11	32	52
600851-C9	TCC-TP-PBF-30-T-C9	30	75	40	107	6.5	60	20	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	173
600851-C33	TCC-TP-PBF-30-T-C33	30	75	40	107	6.5	60	20	42	33	7.5	M8	12	3000	33	100	173

TCC-TP-PBF-S

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	B	H	d2	f ±0.2	f1	f2	f3	h1	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600752-C9	TCC-TP-PBF-18-S-C9	18	54	26.5	70.5	5.5	40	13	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	52
600752-C33	TCC-TP-PBF-18-S-C33	18	54	26.5	70.5	5.5	40	13	28.5	20	5	M6	5	1100	11	3	52
600852-C9	TCC-TP-PBF-30-S-C9	30	75	40	107	6.5	60	20	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	173
600852-C33	TCC-TP-PBF-30-S-C33	30	75	40	107	6.5	60	20	42	33	7.5	M8	12	3000	33	4	173

Montaj vidaları için önerilen sıkırtırma torku.

* Boru çekme direnci

** Boru döndürme direnci

*** Mafsal döndürme direnci

