

Profiller için konnektörlü bağlantı kısıkaçları

Teknopolimer ve alüminyum

KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, mat yüzey. Monte edilmiş halde temin edilir. Boruya giden kol gövdesi bağlantısı, boru dönüşünü önler.

BORU

Anodize edilmiş alüminyum, doğal renk.

BAĞLANTI KISKACI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 9005 (C9) siyah renk veya RAL 7040 (C33) gri renk, mat yüzey. AISI 304 paslanmaz çelik, altıgen soketli, tutukluk önleyici işlemi yapılmış silindirik başlı vida. AISI 304 paslanmaz çelik, kendinden kilitlenen somunlar. Monte edilmiş halde temin edilir.

STANDART UYGULAMALAR

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

- **TCC-TS-PR-1:** bir bağlantı kiskacı.
- **TCC-TS-PR-2:** iki bağlantı kiskacı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Kısıkaçlar, çeşitli montaj tiplerine olanak sağlar (örnekler bakın).

TEKNİK VERİLER


Çekme ve döndürme direnci: tabloda gösterilen F1 ve M1 değerleri, vidalar önerilen "C#" torka sıkılarak, gösterilen test koşullarında ve oda sıcaklığında özel bir dinamometre aygıtı kullanılarak ölçülmüştür.




ELESA Original design

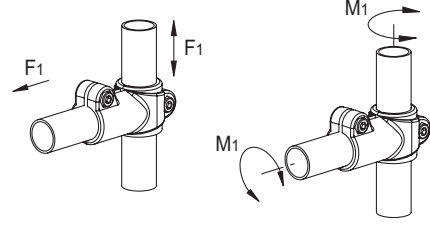


Uygulama örnekleri

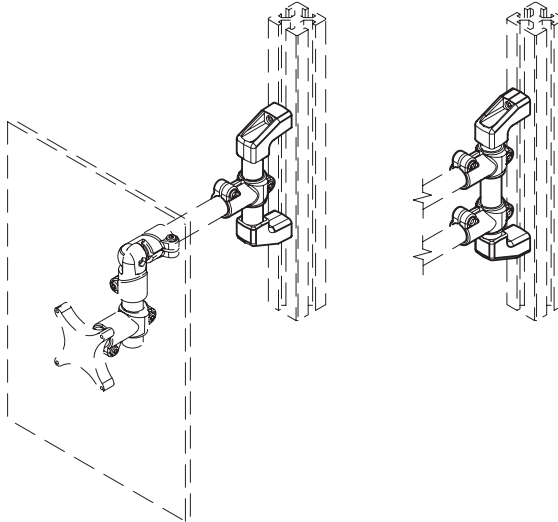

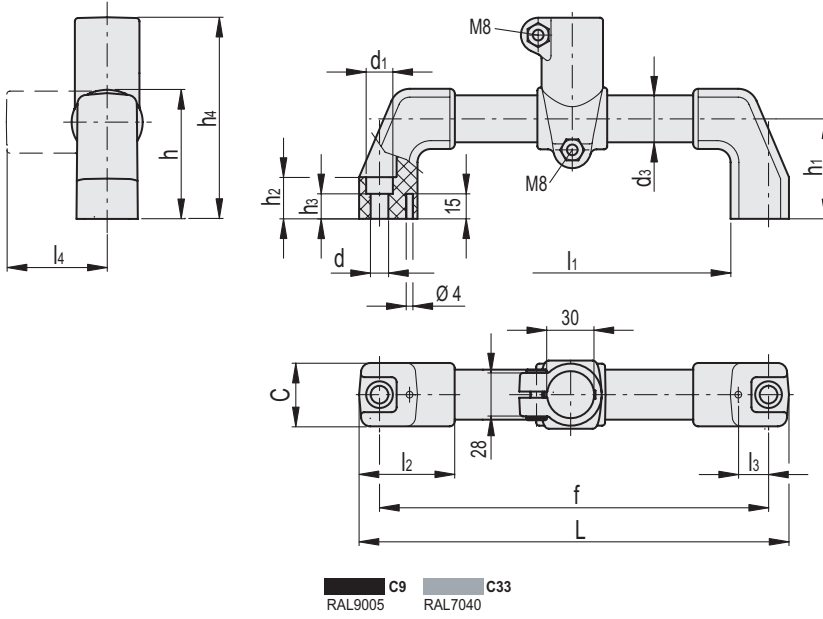

TCC-TS-PR-1

Kod	Açıklama	d	L	C	d1	d3	f ±1	h	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4	C#	F1* [Nm]	M1** [N]	[Nm]	⚖
600907-C9	TCC-TS-30-PR-1-C9	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	347	
600907-C33	TCC-TS-30-PR-1-C33	8.5	224	38	13.5	30	200	82	60	25	14.5	124.5	154	57	18	64.5	12	1650	17	347	

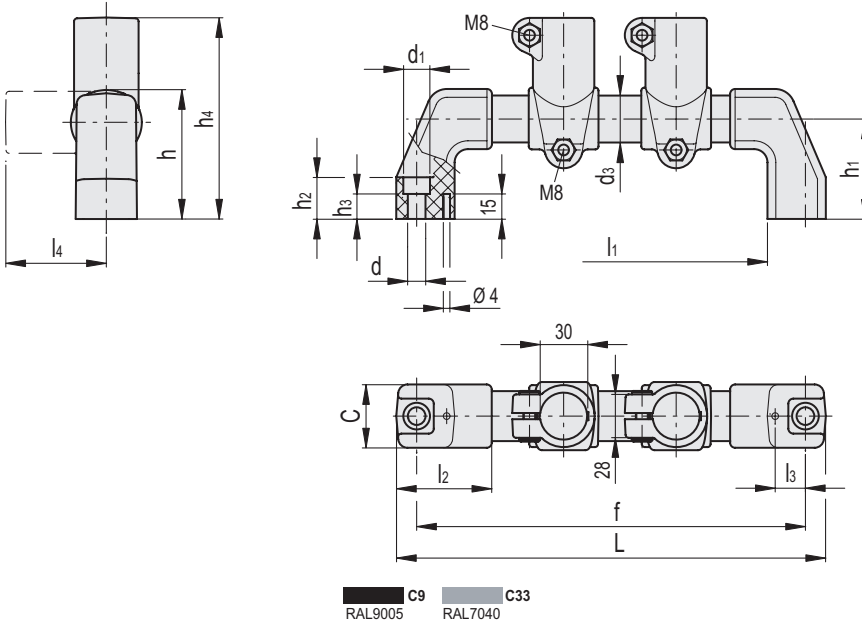

TCC-TS-PR-2

Kod	Açıklama	d	L	C	d1	d3	f ±1	h	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	l4	C#	F1* [Nm]	M1** [N]	[Nm]	⚖
600910-C9	TCC-TS-30-PR-2-C9	8.5	274	38	13.5	30	250	82	60	25	14.5	124.5	204	57	18	64.5	12	1650	17	461	
600910-C33	TCC-TS-30-PR-2-C33	8.5	274	38	13.5	30	250	82	60	25	14.5	124.5	204	57	18	64.5	12	1650	17	461	

Vida sıkma için önerilen tork.

* Boru çekme direnci.

** Boru döndürme direnci.

