

T şekilli bağlantı kışkaçları

Görsel Olarak Algılanabilir teknopolimer

MANDAL

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 5005 mavi renk, mat yüzey.
FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

VIDALAR VE SOMUNLAR (BİRLİKTE VERİLİR)

AISI 304 paslanmaz çelik, altıgen soketli, tutukluk önleyici işlemi yapılmış silindirik başlı vida.
AISI 304 paslanmaz çelik, kendinden kilitlenen somunlar

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

18 ± 0,2 ve 30 ± 0,2 mm çaplı borular için kışkaçlar.
Daha küçük çaplı borular için, delik kısaltma manşonu TCC-A kullanılabilir (ayrıca sipariş verilir).
„s“ ayar vidaları kit ile değiştirilebilir TCC-KS.
RAL 5005 mavi renk, kazayla gıda kontaminasyonu halinde kolaylıkla görülebilir.
Özellikle gıda ve ilaç endüstrilerindeki uygulamalara uygundur.

TEKNİK VERİLER


Tabloda gösterilen direnç değerleri, vidalar önerilen „C#“ torka sıkılmış olarak yapılan ortam sıcaklığındaki laboratuvar testleri sırasında ölçülmüştür.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SİPARİŞ VERİLİR)


- TCC-A: kısaltma manşonları.
- TCC-KS: sıkıştırma kit.
- TCC-KV: vidala ve sıkıştırma somunları.
- GN 990: bağlantı boruları.






ELESA Original design



TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN

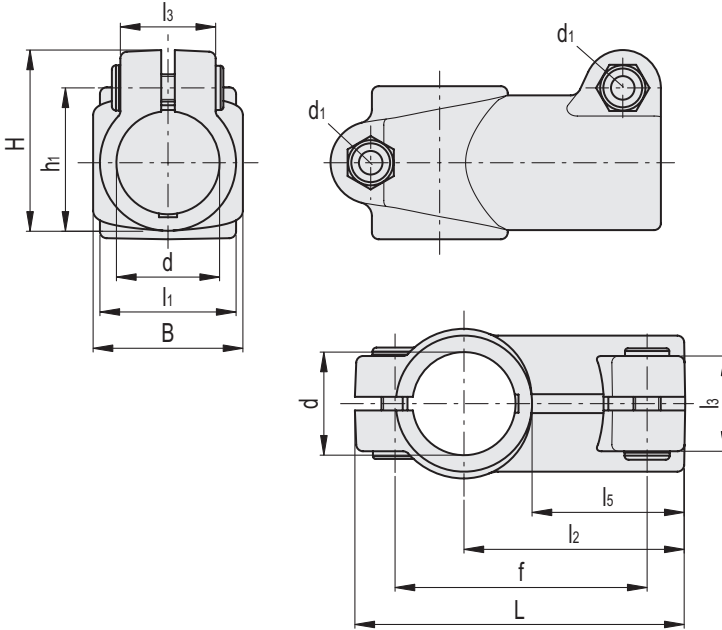

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d	L	B	H	f	h1	l1	l2	l3	l5	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191151	TCC-TS-18-18-VD	18	65	29	34	49	26	26,5	43,5	20,5	30,5	M6	5	1450	14	42
191251	TCC-TS-30-30-VD	30	96	44	53	74	42	40,5	64,5	27	45,5	M8	12	1650	17	113

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.

* Boru çekme direnci

** Boru döndürme direnci