

## Yağ tapaları

yan delikli ve sıçrama önleyici diskli, teknopolimer

### MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.  
Kenar havalandırma deliği.

### PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

### SIÇRAMA ÖNLEYİCİ DİSK

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

### MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

### "DOLDURMA" İÇİN GRAFİK SEMBOL

DIN yönetmelikleri uyarınca.

### TEKNİK VERİLER



Tabloda gösterilen sıkıştırma torku, paketleme halkasını doğru konumda tutarak en iyi sıklığı garanti eder.

### TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Dişli kapaklar, işaretli ve sembolü alüminyum etiketlerle özelleştirilebilir. MH. (bkz. sayfa -).



ELESA Original design

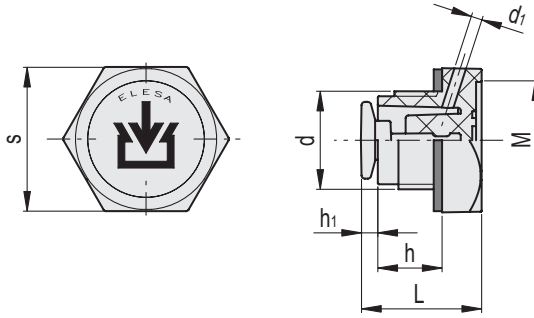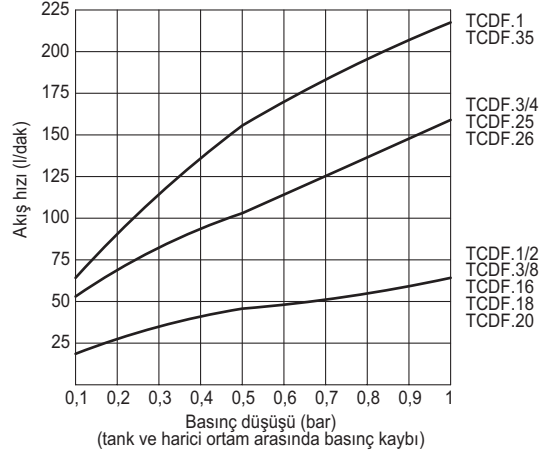

| Kod   | Açıklama      | s  | d       | h  | L    | M    | d <sub>i</sub> | h <sub>1</sub> | Sıkıştırma torku [Nm] | ⚖  |
|-------|---------------|----|---------|----|------|------|----------------|----------------|-----------------------|----|
| 58688 | TCDF.16x1.5+P | 22 | M16x1.5 | 9  | 19   | 17   | 2              | 3.5            | 8÷10                  | 6  |
| 58689 | TCDF.18x1.5+P | 26 | M18x1.5 | 11 | 21.5 | 20.5 | 2              | 3              | 8÷10                  | 9  |
| 58690 | TCDF.20x1.5+P | 26 | M20x1.5 | 11 | 21.5 | 20.5 | 2              | 3.5            | 8÷10                  | 10 |
| 58692 | TCDF.25x1.5+P | 32 | M25x1.5 | 12 | 25   | 25   | 3.5            | 4.5            | 10÷12                 | 15 |
| 58693 | TCDF.26x1.5+P | 32 | M26x1.5 | 12 | 25   | 25   | 3.5            | 4.5            | 10÷12                 | 15 |
| 58694 | TCDF.35x1.5+P | 38 | M35x1.5 | 13 | 26   | 31   | 3.5            | 4              | 15÷18                 | 20 |
| 58695 | TCDF.3/8+P    | 22 | G 3/8   | 9  | 19   | 17   | 2              | 3.5            | 8÷10                  | 6  |
| 58696 | TCDF.1/2+P    | 26 | G 1/2   | 11 | 21.5 | 20.5 | 2              | 3.5            | 8÷10                  | 10 |
| 58697 | TCDF.3/4+P    | 32 | G 3/4   | 12 | 25   | 25   | 3.5            | 4.5            | 10÷12                 | 15 |
| 58698 | TCDF.1+P      | 38 | G 1     | 13 | 26   | 31   | 3.5            | 4.5            | 12÷15                 | 23 |