

Yağ doldurma tapası

100°C'ye kadar teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.
O-Ring'in gövdesine yerleştirilmesi yüksek sıkıştırma torkunu garanti eder.

MAKSIMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

"DOLDURMA" İÇİN GRAFİK SEMBOL


DIN yönetmelikleri uyarınca.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

TCR. yağ doldurma tapaları, grafik sembol tipleri ile alüminyum plakaları monte etmek için uygundur. MH. (bkz. sayfa).



ELESA Original design

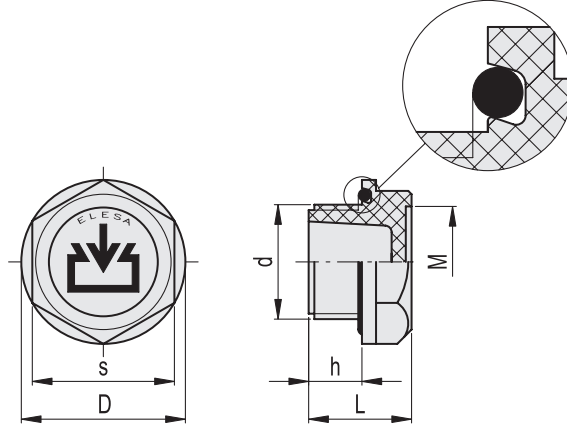

Kod	Açıklama	d	h	s	D	L	M	⚙️
158685	TCR.14x1.5	M14x1.5	9	19	22	17	15	4
158686	TCR.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158687	TCR.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158688	TCR.26x1.5	M26x1.5	12	32	37	22	25	14
158689	TCR.27x1.5	M27x1.5	12	32	37	22	25	14
158690	TCR.33x1.5	M33x1.5	13	38	44	23	31	18
158691	TCR.40x1.5	M40x1.5	14	46	53.5	26	38	19
158692	TCR.42x2	M42x2	15	46	53.5	26	38	21
158695	TCR.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158696	TCR.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158697	TCR.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158698	TCR.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158699	TCR.1	G 1	13	38	44	23	31	18
158711	TCR.1¼	G1 ¼	14	46	53.5	26	38	32
158713	TCR.1½	G1 ½	15	55	63.5	28	46	51