

Elle sıkılmak için yağ tapaları

O-Halkalı ve tutucu zincirli, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.
Asetal bazlı teknopolimer içinde elastik çatal (POM), siyah renk.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.
Muhafazanın yuvası, OR-halkanın yerinde tutulmasını garantilemeye ek olarak, minimum sıkıştırma torklarında bile optimal contalama sağlar.

TUTUCU ZİNCİR

Bilyeli kablo ve asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer içinde kavrama başlıkları, siyah renk.
NERINOX ile işlem görmüş, iki bobinli paslanmaz çelik halka.
ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 kendinden kılavuzlu vida veya UNI EN ISO 10642 havşabaşlı vida aracılığıyla başlık bağlama.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

Tankin içerisinde ulaşılabilen maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 100°C'dir.
Harici ortamın maksimum sürekli çalışma sıcaklığının 60°C'yi geçmemesi gerekir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kapak kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda kullanılmaya uygundur.
Kapağın özel yivine yerleştirilmiş elastik çatal, serbestçe dönebilir.
Spiral halka, elastik tespit çatalını zincire bağlar.

TEKNİK VERİLER


Sınırlı bir sürede 23°C'de CB68 (ISO 3498 uyarınca) tip mineral yağ ile laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen testlerde, basınç direncinin değerleri 100 bar'dan daha yüksek olmuştur.
Her durumda, ürünün akışkan türü, çalışma sıcaklıkları ve uygulama türü bakımından uyumluluğunu gerçek çalışma şartları altında kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Farklı uzunluklarda zincir.
- Tespit kablolu kapak CV-T (bkz. sayfa -) polietilen, siyah renkte.
- Paslanmaz çelik kablolu kapak GN 111 (bkz. sayfa -), GN 111.2 (bkz. sayfa -), GN 111.4 (bkz. sayfa -).



ELESA Original design

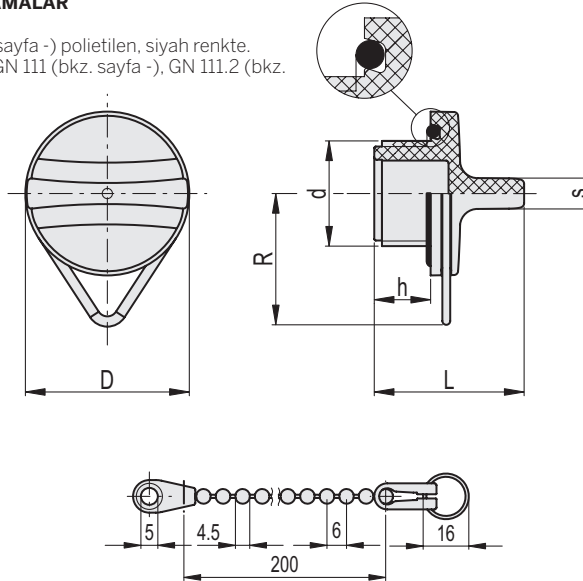

Kod	Açıklama	d	h	s	D	L	R	⚖
158217	THR.1/2-LP	G 1/2	11	4	32	29	26	15
158218	THR.3/4-LP	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	23
158219	THR.1-LP	G 1	13	6	44	36	32	30