

Elle sıkmak için yağ tapaları

O-Halkalı ve elastik çatalı, teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

Asetal bazlı teknopolimer içinde elastik çatal (POM), siyah renk.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.

Muhafazanın yuvası, OR-halkanın yerinde tutulmasını garantilemeye ek olarak, minimum sıkıştırma torklarında bile optimal contalama sağlar.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

Tankın içerisinde ulaşılabilen maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 100°C'dir.

Harici ortamın maksimum sürekli çalışma sıcaklığının 60°C'yi geçmemesi gerekir.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Kapak kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda kullanılmaya uygundur.

Kapağın özel yivine yerleştirilmiş elastik çatal, serbestçe dönebilir.

TEKNİK VERİLER

Sınırlı bir sürede 23°C'de CB68 (ISO 3498 uyarınca) tip mineral yağ ile laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen testlerde, basınç direncinin değerleri 100 bar'dan daha yüksek olmuştur.


Her durumda, ürünün akışkan türü, çalışma sıcaklıkları ve uygulama türü bakımından uyumluluğunu gerçek çalışma şartları altında kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- CT-S (bkz. sayfa -) teknopolimer ve paslanmaz çelik bilye zincirler.
- GN 111 (bkz. sayfa -) paslanmaz çelik ve pirinç bilye zincirler.
- CV-T (bkz. sayfa -) polietilen ve paslanmaz çelik tespit kabloları.
- GN 111.2 (bkz. sayfa -) paslanmaz çelik tespit kabloları.
- GN 111.4 (bkz. sayfa -) poliüretan ve paslanmaz çelik spiral tespit kabloları.



ELESA Original design

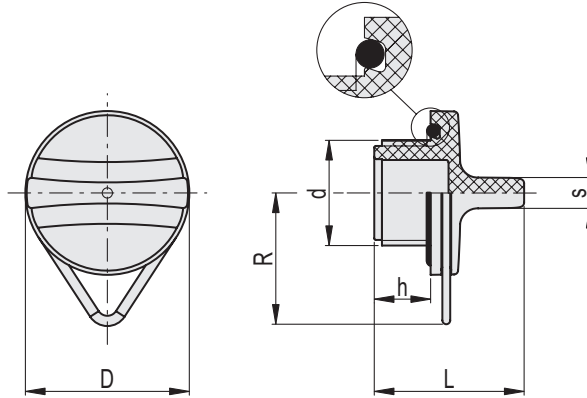

Kod	Açıklama	d	h	s	D	L	R	⚖
158237	THR.1/2-RC	G 1/2	11	4	32	29	26	10
158238	THR.3/4-RC	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	18
158239	THR.1-RC	G 1	13	6	44	36	32	25