

Kanca kışkaçları




Çelik veya paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMALAR

- **TLAS.Z**: yaylı, galvanizli çelik kaldırma kolu gövdesi ve braket.
- **TLAS.NH**: nikel kaplı çelik kaldırma kolu gövdesi ve braket, RAL 3000 kırmızı teknopolimer basma düğmesi.
- **TLAS.SST-16.4**: Yaylı, AISI 304 paslanmaz çelik kaldırma kolu gövdesi ve braket.
- **TLAS.SST-30**: AISI 304 paslanmaz çelik kaldırma kolu gövdesi ve braket, RAL 3000 kırmızı teknopolimer basma düğmesi.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Kaplanmamış çelik kanca kışkaçları
- Farklı şekil ve kaplamalarda tutma braketleri.

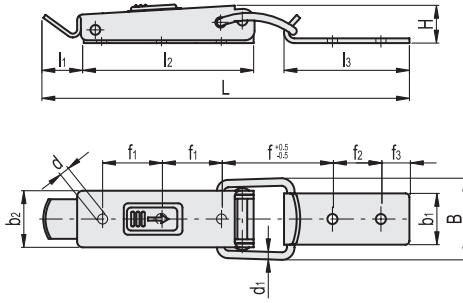

TLAS.Z

Kod	Açıklama	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Maks. çalışma yükü [N]	Kırılma yükü [N]	⚖️
420083	TLAS.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.NH

Kod	Açıklama	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Maks. çalışma yükü [N]	Kırılma yükü [N]	⚖️
420055	TLAS.NH-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189

TLAS.SST-16.4

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Maks. çalışma yükü [N]	Kırılma yükü [N]	⚖️
420084	TLAS.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	13	16	44	30	34.5	12.5	12	5	550	1200	32

TLAS.SST-30

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	b2	L	B	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	Maks. çalışma yükü [N]	Kırılma yükü [N]	⚖️
420056	TLAS.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	27	21.5	90	66	58.5	31.5	25.5	15	2000	4000	189