

Manyetik tapalar

Alüminyum

MALZEME

Siyah anotlanmış alüminyum.

"MANYETİK" işaretli ve grafik sembolü, lazerle kazınmış

KALICI MANYETİK PARÇA

Metal partikülleri yağın içinde tutmak için yüksek güçlü (AlNiCo) alüminyum nikel kobalt.

STANDART UYGULAMALAR


- **TMB**: NBR sentetik kauçuk düz salmastra bileziği. Maksimum çalışma sıcaklığı 100°C.
- **TMB-HT**: FKM sentetik kauçuk düz salmastra bileziği. Maksimum çalışma sıcaklığı 180°C.

TEKNİK VERİLER

Salmastra bileziğinin muhafazasındaki konumu yüksek sıkma torku sağlar, böylece tapa basınçlı haznelerde de kullanılabilir.



ELESA Original design

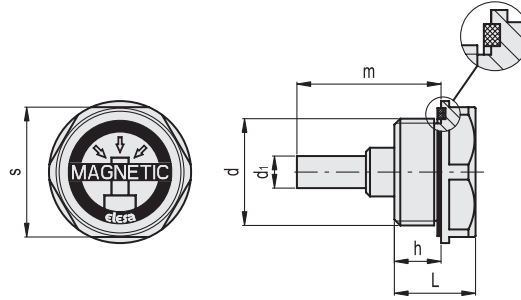

TMB

TMB-HT

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	d	h	s	L	d1	m	⚖
59701	TMB.M14x1,5	59751	TMB-HT.M14x1,5	M14x1,5	9	19	16,5	6	30	14
59703	TMB.M16x1,5	59753	TMB-HT.M16x1,5	M16x1,5	9	22	16,5	8	31	22
59705	TMB.M20x1,5	59755	TMB-HT.M20x1,5	M20x1,5	11	24	18,5	8	34	28
59707	TMB.M26x1,5	59757	TMB-HT.M26x1,5	M26x1,5	11,5	32	20	8	35,5	45
59709	TMB.M27x1,5	59759	TMB-HT.M27x1,5	M27x1,5	11,5	32	20	8	35,5	46
59711	TMB.M33x1,5	59761	TMB-HT.M33x1,5	M33x1,5	11,5	38	20	8	35,5	65
59713	TMB.M40x1,5	59763	TMB-HT.M40x1,5	M40x1,5	13	46	24	8	37	107
59715	TMB.M42x1,5	59765	TMB-HT.M42x1,5	M42x1,5	13	46	24	8	37	110
59717	TMB.M42x2	59767	TMB-HT.M42x2	M42x2	13	46	24	8	37	113
59721	TMB.1/4	59771	TMB-HT.1/4	G 1/4	9	19	16,5	6	30	14
59723	TMB.3/8	59773	TMB-HT.3/8	G 3/8	9	22	16,5	8	31	22
59725	TMB.1/2	59775	TMB-HT.1/2	G 1/2	11	24	18,5	8	34	28
59727	TMB.3/4	59777	TMB-HT.3/4	G 3/4	11,5	32	20	8	35,5	45
59729	TMB.1	59779	TMB-HT.1	G 1	11,5	38	20,5	8	35,5	65
59731	TMB.1 1/4	59781	TMB-HT.1 1/4	G 1 1/4	13	46	24	8	37	107
59733	TMB.1 1/2	59783	TMB-HT.1 1/2	G 1 1/2	13	50	24	8	37	131