

Tapalar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 1021 sarı renk, mat yüzey.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

80°C

ATEX YÖNERGESİNE UYUMLU

TN-EX serisi tapalar; Grup II kategori 2GD içerisinde yer alan cihazlar için 2014/34/EU ATEX Avrupa Yönergesi (patlayıcı ortamlar) içinde belirtilen Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimleri ile uyumludur. Tapalar "h" koruma derecesine sahiptir ve "sıvıya daldırılarak (k)" korunan cihazlara koruma derecesini azaltmadan monte edilebilir.

II 2GD Ex h X: ATEX yönergesi uyarınca TN-EX tapalarının üzerine damgalanmış kimlik.

2: "High" (Yüksek) koruma seviyesine denk düşen ATEX kategorisi.

G: Yanıcı gazlar veya buharlardan oluşan patlayıcı atmosfer.

D: Tutuşabilir tozlardan oluşan patlayıcı atmosfer.

Ex: Patlayıcı atmosferlerin tutuşmasına karşı korunmuş cihaz / bileşen.

h: Elektrikli olmayan cihazlar / bileşenler için koruma modu.

X: Özel kullanım koşulları ve sınırlamaları (Kullanım Talimatlarına bakın).

Ortam ve/veya sıvı sıcaklığı: -20 ÷ +80 °C


Bu ürünün yukarıda anılan Avrupa Yönergesine uygunluğuna ilişkin dokümantasyon ve kullanım talimatları, ürün kendisinin ayrılmaz parçalarıdır.

TEKNİK VERİLER

Tabloda tavsiye edilen sıkma torku, optimal bir sızdırmazlığı garantilemenin yanı sıra ürünün kazayla gevşemesini önler.



ELES A Original design

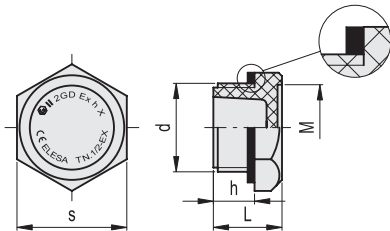

Kod	Açıklama	d	h	s	L	M	Sıkıştırma torku [Nm]	
58296-R-EX	TN.3/8-EX	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
58297-R-EX	TN.1/2-EX	G 1/2	11	26	18	20.5	8÷10	8
58298-R-EX	TN.3/4-EX	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14

İşaretili ve sembollü etiketler

yağ tapaları için, 100°C'ye kadar alüminyum

MALZEME

Mat anodize edilmiş alüminyum.

Tap a başının düz yüzeyine yapıştırmak için arkası kendinden yapışkanlı.

STANDART HALE GETİRİLMİŞ GRAFİK SEMBOLLER


- **MH-N:** sade yüzey, sembolsüz.
- **MH-C:** DIN yönetmelikleri uyarınca "fill" grafik sembolü.
- **MH-S:** DIN yönetmelikleri uyarınca "drain" grafik sembolü.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

UYGULAMALAR

Yağ tapaları için grafik sembolü plakalar, şu tip tapalarda uygulama için uygundur TN. (bkz. sayfa), TNR. (bkz. sayfa), TN-EX (bkz. sayfa), TCR. (bkz. sayfa), TCD. (bkz. sayfa), TSD. (bkz. sayfa) ve TSR. (bkz. sayfa).

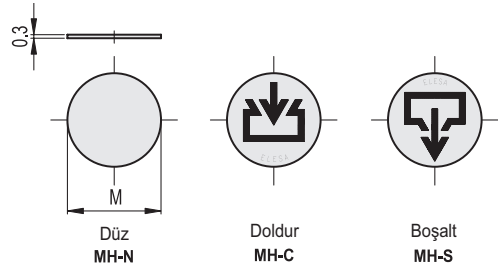

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	M*
39501	MH.19-N	39521	MH.19-C	39541	MH.19-S	15
39503	MH.22-N	39523	MH.22-C	39543	MH.22-S	17
39505	MH.26-N	39525	MH.26-C	39545	MH.26-S	20.5
39507	MH.32-N	39527	MH.32-C	39547	MH.32-S	25
39509	MH.38-N	39529	MH.38-C	39549	MH.38-S	31

M* = karşılık gelen tapanın oturduğu yerin çapı.