

Yüksek basınç için yağ tapaları

O-Halka, teknopolimer (polipropilen)

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polipropilen bazlı (PP), teknopolimer, asit ve baz sıvılar için uygun, RAL 7024 gri renkli. FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

PAKETLEME HALKASI

EPDM sentetik kauçuk O-Halka, mor renkte. Muhafazanın yuvası, OR-halkanın yerinde tutulmasını garantilemeye ek olarak, minimum sıkıştırma torklarında bile optimal contalama sağlar.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

80°C.

TEKNİK VERİLER


Sınırlı bir sürede 23°C'de CB68 (ISO 3498 uyarınca) tip mineral yağ ile laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen testlerde, basınç direncinin değerleri 100 bar'dan daha yüksek olmuştur. Her durumda, ürünün akışkan türü, çalışma sıcaklıkları ve uygulama türü bakımından uyumluluğunu gerçek çalışma şartları altında kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

TNR-PP tapaları grafik sembol türünde alüminyum plakaların montajı için uygundur MH.



ELESA Original design

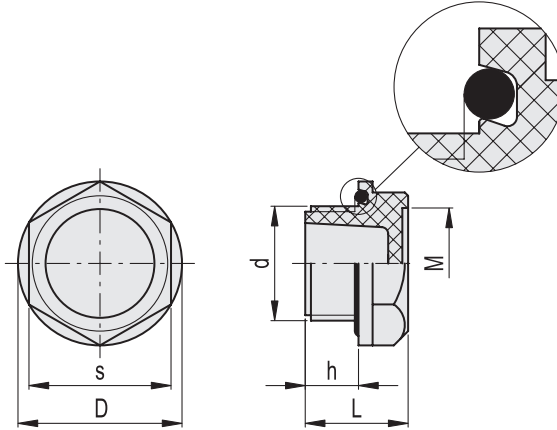

Kod	Açıklama	d	h	s	D	L	M	⚖
158426	TNR-PP.16x1.5	M16x1.5	10	22	25.5	18	17	6
158427	TNR-PP.20x1.5	M20x1.5	11	27	32	20	20.5	8
158435	TNR-PP.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4
158436	TNR-PP.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	6
158437	TNR-PP.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8
158438	TNR-PP.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	14
158439	TNR-PP.1	G 1	13	38	44	23	31	18