

Sıkı geçirmeli kapaklar

elastomer çatalı ve düz seviye çubuklu, dolum sembolü, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk RAL 9005, mat yüzey.

ELASTİK ÇATAL

Asetal bazlı teknopolimer (POM), siyah renk.

PAKETLEME HALKALARI

İki NBR sentetik kauçuk O-halka.

DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Düz kesitli fosfatlanmış çelik.

Talep üzerine ve yeterli miktarlarda seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAK-S-MIN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **TP-C+a-RC**: kenar deliksiz.
- **TP-CF+a-RC**: kenar havalandırma delikli.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

60°C.

"DOLDURMA" İÇİN GRAFİK SEMBOL

DIN yönetmelikleri uyarınca.

MONTAJ

Sıkı geçirme, vidalama/vida açma ihtiyacını ortadan kaldırır.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Kapak kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda kullanılmaya uygundur. Kapağın özel yivine yerleştirilmiş elastik çatal, serbestçe dönebilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- CT-S teknopolimer ve paslanmaz çelik bilye zincirler (bkz. sayfa-).
- GN 111 paslanmaz çelik ve pirinç bilye zincirler (bkz. sayfa-).
- CV-T polietilen ve paslanmaz çelik tespit kabloları (bkz. sayfa-).
- GN 111.2 paslanmaz çelik tespit kabloları (bkz. sayfa-).
- GN 111.4 poliüretan ve paslanmaz çelik spiral tespit kabloları (bkz. sayfa-).
- GN 111.8 AISI 316 paslanmaz çelik tespit kabloları (bkz. sayfa-).



ELESA Original design

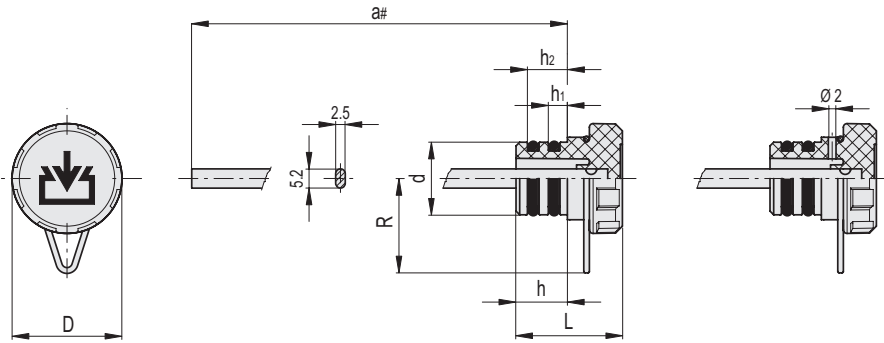

TP-C+a-RC

Kod	Açıklama	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Montaj deliği d+0.2	⚖
60505-C9	TP-C.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60515-C9	TP-C.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60535-C9	TP-C.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39

TP-CF+a-RC

Kod	Açıklama	D	d	a#	h	L	R	h1	h2	Montaj deliği d+0.2	⚖
60545-C9	TP-CF.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60555-C9	TP-CF.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60575-C9	TP-CF.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39