

Sıkı geçirmeli kapaklar

düz seviye çubuklu, dolum sembolü, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah RAL 9005 (C9) veya turuncu RAL 2004 (C2) renkte, mat kaplama

PAKETLEME HALKALARI

İki NBR sentetik kauçuk O-halka.

DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Düz kesitli fosfatlanmış çelik.

Talep üzerine ve yeterli miktarlarda seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAKS-MIN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **TP-C+a**: kenar deliksiz.
- **TP-CF+a**: kenar havalandırma delikli.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

"DOLDURMA" İÇİN GRAFİK SEMBOL


DIN yönetmelikleri uyarınca.

MONTAJ

Sıkı geçirme, vidalama/vida açma ihtiyacını ortadan kaldırır.



ELESA Original design

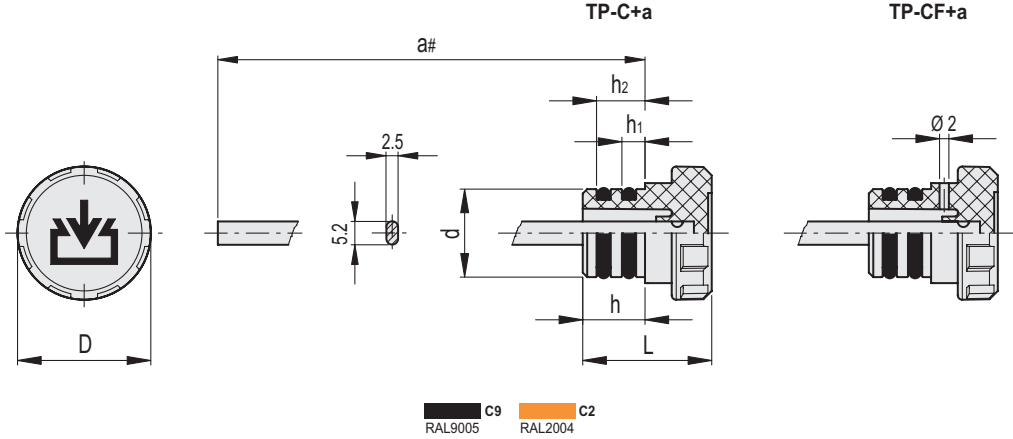

TP-C+a

Kod	Açıklama	D	d	a#	h	L	h1	h2	Montaj deliği d+0.2	⚖
59855-R-C9	TP-C.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59855-R-C2	TP-C.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59865-R-C9	TP-C.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59865-R-C2	TP-C.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59885-R-C9	TP-C.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59885-R-C2	TP-C.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39

TP-CF+a

Kod	Açıklama	D	d	a#	h	L	h1	h2	Montaj deliği d+0.2	⚖
59895-R-C9	TP-CF.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59895-R-C2	TP-CF.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59905-R-C9	TP-CF.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59905-R-C2	TP-CF.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59925-R-C9	TP-CF.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59925-R-C2	TP-CF.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39