

Sıkı geçirmeli kapaklar

tutucu zincirli, dolum sembolü, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk RAL 9005, mat yüzey.

ELASTİK ÇATAL

Asetal bazlı teknopolimer (POM), siyah renk.

PAKETLEME HALKALARI

İki NBR sentetik kauçuk O-halka.

TUTUCU ZİNCİR

Bilyeli kablo ve asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer içinde kavrama başlıkları, siyah renk.

NERINOX ile işlem görmüş, iki bobinli paslanmaz çelik halka. ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 kendinden kılavuzlu vida veya UNI EN ISO 10642 havşa başlı vida aracılığıyla başlık bağlama.

STANDART UYGULAMALAR

- **TP-C-LP**: kenar deliksiz.
- **TP-CF-LP**: kenar havalandırma delikli.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

60°C.

"DOLDURMA" İÇİN GRAFİK SEMBOL

DIN yönetmelikleri uyarınca.

MONTAJ

Sıkı geçirme, vidalama/vida açma ihtiyacını ortadan kaldırır.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Kapağın özel oluğuna yerleştirilen elastik çatal serbestçe dönebilir. Spiral halka, çatalı zincire bağlar. Kapak kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda kullanılmaya uygundur.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- Farklı uzunluklarda zincir.
- Tespit kablolu kapak CV-T (bkz. sayfa -) polietilen, siyah renkte.
- Paslanmaz çelik kablolu kapak GN 111 (bkz. sayfa -), GN 111.2 (bkz. sayfa -), GN 111.4 (bkz. sayfa -), GN 111.8 (bkz. sayfa -).



ELESA Original design

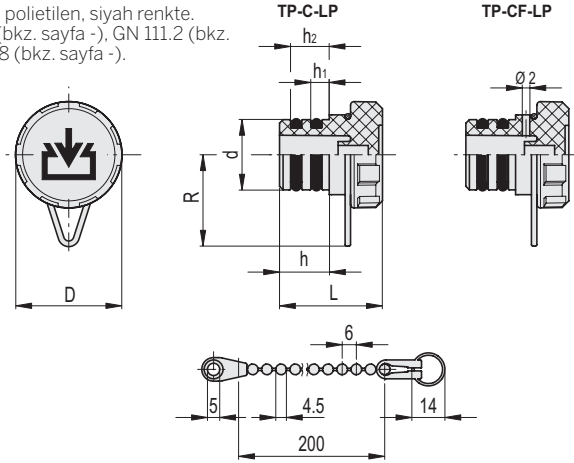

TP-C-LP

Kod	Açıklama	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Montaj deliği d+0.2	⚖
60601-C9	TP-C.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60603-C9	TP-C.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60611-C9	TP-C.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60631-C9	TP-C.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-LP

Kod	Açıklama	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Montaj deliği d+0.2	⚖
60641-C9	TP-CF.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60643-C9	TP-CF.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60651-C9	TP-CF.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60671-C9	TP-CF.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26