

Sıkı geçirmeli kapaklar

elastomer çatalı, dolum sembolü, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk RAL 9005, mat yüzey.

ELASTİK ÇATAL

Asetal bazlı teknopolimer (POM), siyah renk.

PAKETLEME HALKALARI

İki NBR sentetik kauçuk O-halka.

STANDART UYGULAMALAR

- **TP-C-RC**: kenar deliksiz.
- **TP-CF-RC**: kenar havalandırma delikli.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

60°C.

"DOLDURMA" İÇİN GRAFİK SEMBOL

DIN yönetmelikleri uyarınca.

MONTAJ

Sıkı geçirme, vidalama/vida açma ihtiyacını ortadan kaldırır.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Kapak kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda kullanılmaya uygundur. Kapağın özel yivine yerleştirilmiş elastik çatal, serbestçe dönebilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- CT-S teknopolimer ve paslanmaz çelik bilye zincirler (bkz. sayfa-).
- GN 111 paslanmaz çelik ve piring bilye zincirler (bkz. sayfa-).
- CV-T polietilen ve paslanmaz çelik tespit kabloları (bkz. sayfa-).
- GN 111.2 paslanmaz çelik tespit kabloları (bkz. sayfa-).
- GN 111.4 poliüretan ve paslanmaz çelik spiral tespit kabloları (bkz. sayfa-).
- GN 111.8 AISI 316 paslanmaz çelik tespit kabloları (bkz. sayfa-).



ELESA Original design

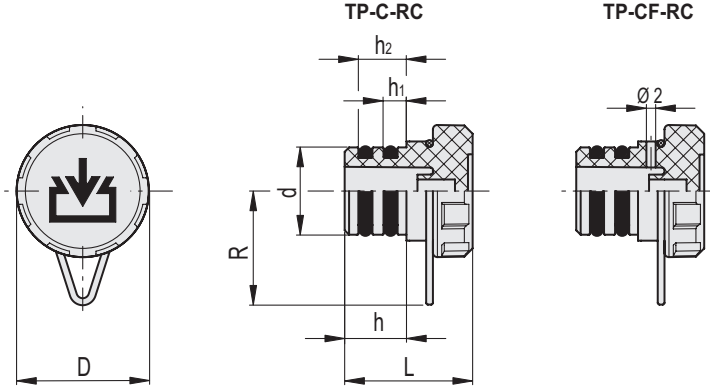

TP-C-RC

Kod	Açıklama	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Montaj deliği d+0.2	⚖
60501-C9	TP-C.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60503-C9	TP-C.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60511-C9	TP-C.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60531-C9	TP-C.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-RC

Kod	Açıklama	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	Montaj deliği d+0.2	⚖
60541-C9	TP-CF.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60543-C9	TP-CF.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	12
60551-C9	TP-CF.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60571-C9	TP-CF.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26