

Sıkı geçirmeli kapaklar

dolum sembolü, teknopolimer

MALZEME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah RAL 9005 (C9) veya turuncu RAL 2004 (C2) renkte, mat kaplama

PAKETLEME HALKALARI

İki NBR sentetik kauçuk O-halka.

STANDART UYGULAMALAR

- **TP-C**: kenar deliksiz.
- **TP-CF**: kenar havalandırma delikli.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

"DOLDURMA" İÇİN GRAFİK SEMBOL


DIN yönetmelikleri uyarınca.

MONTAJ

Sıkı geçirme, vidalama/vida açma ihtiyacını ortadan kaldırır.



ELESA Original design

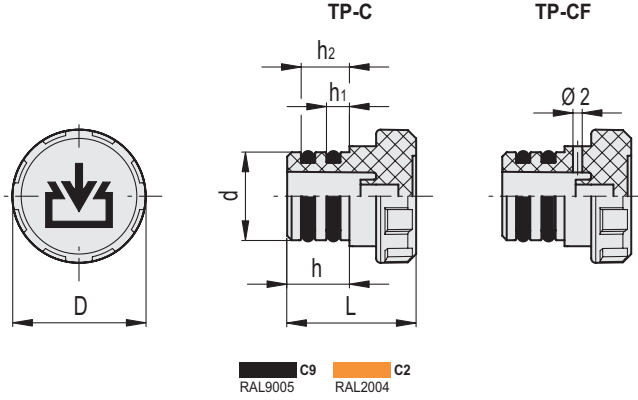

TP-C

Kod	Açıklama	D	d	h	L	h1	h2	Montaj deliği d+0.2	⚖
59851-R-C9	TP-C.12-C9	20	12	11	26	4	8	12	7
59851-R-C2	TP-C.12-C2	20	12	11	26	4	8	12	7
59853-R-C9	TP-C.18-C9	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59853-R-C2	TP-C.18-C2	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59861-R-C9	TP-C.20-C9	30	20	14	29	5	11	20	15
59861-R-C2	TP-C.20-C2	30	20	14	29	5	11	20	15
59881-R-C9	TP-C.26-C9	35	26	14	29.5	5	11	26	20
59881-R-C2	TP-C.26-C2	35	26	14	29.5	5	11	26	20

TP-CF

Kod	Açıklama	D	d	h	L	h1	h2	Montaj deliği d+0.2	⚖
59891-R-C9	TP-CF.12-C9	20	12	11	26	4	8	12	7
59891-R-C2	TP-CF.12-C2	20	12	11	26	4	8	12	7
59893-R-C9	TP-CF.18-C9	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59893-R-C2	TP-CF.18-C2	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59901-R-C9	TP-CF.20-C9	30	20	14	29	5	11	20	15
59901-R-C2	TP-CF.20-C2	30	20	14	29	5	11	20	15
59921-R-C9	TP-CF.26-C9	35	26	14	29.5	5	11	26	20
59921-R-C2	TP-CF.26-C2	35	26	14	29.5	5	11	26	20