

Bastırılıp takılan havalandırma tapaları

sıçrama siperi ve düz seviye ölçme çubuğu ile, tekno-polimer

KAPAK

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat kaplama, "fill" (doldur) sembolü.

YERLEŞTİRME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

PAKETLEME HALKALARI

İki NBR sentetik kauçuk O-halka.

HAVA FİLTRESİ

Poliüretan köpük örgü içerisinde "Tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µm.

DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Düz kesitli fosfatlanmış çelik.

Talep üzerine ve yeterli miktarlarda seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAKS-MİN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI


80°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bastırarak takma, vidalama/vida açma ihtiyacını ortadan kaldırarak hızlı kurulum sağlar. Montaj deliğinin boyutları için bkz. Şekil 1. Yiv deliği 1x45° olması, dış yüzeyde montajı kolaylaştırır. Ürün, hafif aşırı basınçları havalandıracak şekilde tasarlanmıştır; tankın içindeki basıncın montaj deliğinin optimum temizlik koşullarında ve oda sıcaklığında 200 mb'yi aşmaması gerekir. TP-SP+a havalandırma kapakları, bir doğrusal labirent (sıçrama koruma etkisi) içerisinde sıvıların sızmasını önleyen ve çıkan buharların yoğunlaşmasını sağlayan özel bir dahili geometriyle (Elesa patentli) yapılmıştır.


TEKNİK VERİLER

Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.

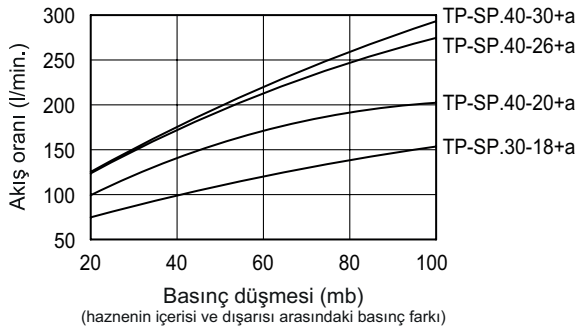


ELESA Original design


Çalışma düzeni

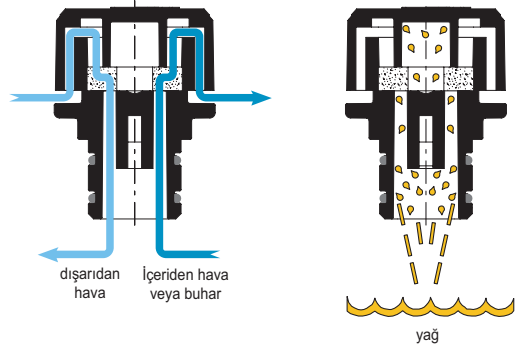

Şek. 1

Açıklama	d ± 0.1	h3 min
TP-SP.30-18	18	15
TP-SP.40-20	20	20
TP-SP.40-26	26	20
TP-SP.40-30	30	20



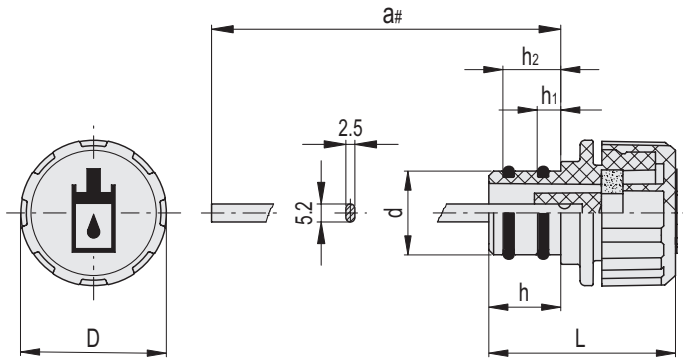

Kod	Açıklama	D	d	a#	L	h	h1	h2	⚖
60251	TP-SP.30-18+F+a	30.5	18	194	39.5	15	4.5	12	38
60261	TP-SP.40-20+F+a	42.5	20	196	48.5	20	6.5	16	45
60271	TP-SP.40-26+F+a	42.5	26	196	48.5	20	6.5	16	47
60281	TP-SP.40-30+F+a	42.5	30	196	48.5	20	6.5	16	48

