

Bastırılıp takılan havalandırma tapaları

siçrama siperi ile, teknopolimer

KAPAK

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat kaplama, "fill" (doldur) sembolü.

YERLEŞTİRME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

PAKETLEME HALKALARI

İki NBR sentetik kauçuk O-halka.

HAVA FİLTRESİ

Poliüretan köpük örgü içerisinde "Tech-foam" (teknolojik köpük) hava filtreli (polyester bazlı), hava filtreleme 40 µm.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI


80°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bastırarak takma, vidalama/vida açma ihtiyacını ortadan kaldırarak hızlı kurulum sağlar. Montaj deliğinin boyutları için bkz. Şekil 1. Yiv deliği 1x45° olması, dış yüzeyde montajı kolaylaştırır. Ürün, hafif aşırı basınçları havalandırarak şekilde tasarlanmıştır; tankın içindeki basıncın montaj deliğinin optimum temizlik koşullarında ve oda sıcaklığında 200 mb'yi aşmaması gerekir. TP-SP havalandırma kapakları, bir doğrusal labirent (siçrama koruma etkisi) içerisinde sıvıların sızmasını önleyen ve çıkan buharların yoğunlaşmasını sağlayan özel bir dahili geometriyle (Elesa patentli) yapılmıştır.


TEKNİK VERİLER

Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.

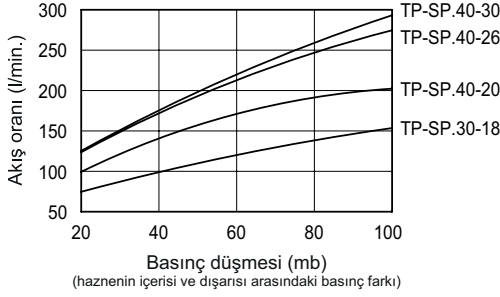



Elesa Original design

Çalışma düzeni

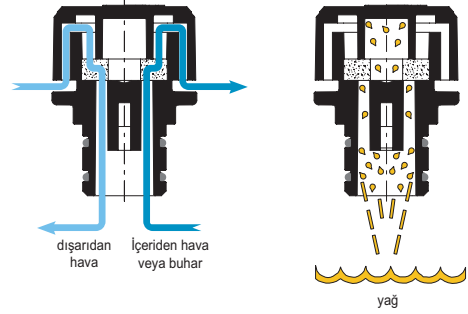

Şekil 1

Açıklama	d ± 0.1	h3 min
TP-SP.30-18	18	15
TP-SP.40-20	20	20
TP-SP.40-26	26	20
TP-SP.40-30	30	20

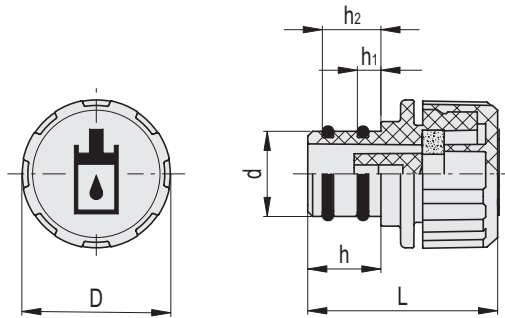

Kod	Açıklama	D	d	L	h	h1	h2	h3
60201	TP-SP.30-18+F	30.5	18	39.5	15	4.5	12	19
60211	TP-SP.40-20+F	42.5	20	48.5	20	6.5	16	26
60221	TP-SP.40-26+F	42.5	26	48.5	20	6.5	16	28
60231	TP-SP.40-30+F	42.5	30	48.5	20	6.5	16	29