

## Bastırılıp takılan havalandırma tapaları

**valfli ve düz seviye ölçme çubuklu, teknopolimer**

### KAPAK

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 2004 turuncu, yarı mat kaplama, valf sembolü.

### YERLEŞTİRME

Poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, yarı mat yüzey.

### PAKETLEME HALKALARI

İki NBR sentetik kauçuk O-halka.

### CONTA DISKİ

NBR sentetik kauçuk O-halkalı teknopolimer.

### TESPİT HALKASI (YAY)

Paslanmaz çelik.

### DÜZ SEVİYE ÖLÇME ÇUBUĞU

Düz kesitli fosfatlanmış çelik.

Talep üzerine ve yeterli miktarlarda seviye ölçme çubuğu, farklı uzunluklarda ve/veya MAKS-MİN seviye çizgileriyle birlikte temin edilebilir.

### STANDART UYGULAMALAR

- **TP-SV-10mb+a**: valf (sızdırmazlık diskisi), basınç 0,010 bar'ı (10 mb'de ayarlı) aştığında açılır.
- **TP-SV-100mb+a**: valf (sızdırmazlık diskisi), basınç 0,100 bar'ı (100 mb'de ayarlı) aştığında açılır.

### MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

80°C.

### ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bastırarak takma, vidalama/vida açma ihtiyacını ortadan kaldırarak hızlı kurulum sağlar. Montaj deliğinin boyutları için bkz. Şekil 1. Yiv deliği 1x45° olması, dış yüzeyde montajı kolaylaştırır.

TP-SV+a valf havalandırma kapakları iç hava basıncının belirli bir değeri (10 veya 100 mb) aşmaması gereken tüm bu uygulamalar (hız düşürücüler, değiştiriciler veya kompresörler) için uygundur.

Bu gibi durumlarda, kapağın güvenlik valfi haznedeki aşırı havanın tahliye edilmesini ve valfin ayarlı olduğu basınç değerlerinin yeniden oluşturulmasını sağlar.

Conta diskisi (normal basınç koşullarında kapalıdır) içeriye toz girmesini ve yağ kaybını engeller.


Ürün, hafif aşırı basınçları havalandıracak şekilde tasarlanmıştır; tankın içindeki basıncın montaj deliğinin optimum temizlik koşullarında ve oda sıcaklığında 200 mb'yi aşmaması gerekir.

### TEKNİK VERİLER

Her bir model için hava akışı oranı, haznenin içi ve dışı arasındaki basınç değişikliğini grafik olarak hesaplayarak belirlenebilir.





ELESA Original design



Şek. 1

| Açıklama    | d ± 0.1 | h3 min |
|-------------|---------|--------|
| TP-SV.30-18 | 18      | 15     |
| TP-SV.40-20 | 20      | 20     |
| TP-SV.40-26 | 26      | 20     |
| TP-SV.40-30 | 30      | 20     |



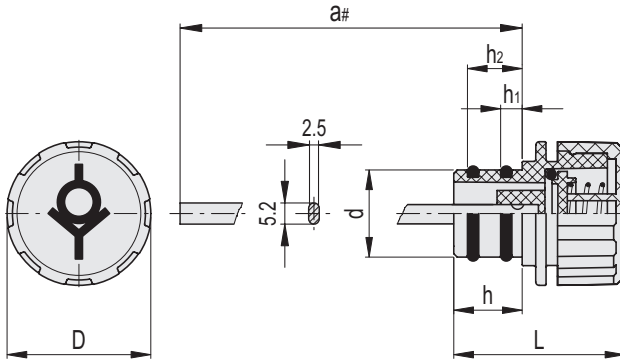

## TP-SV-10mb+a

| Kod      | Açıklama              | D    | d  | a#  | L    | h  | h1  | h2 | △  |
|----------|-----------------------|------|----|-----|------|----|-----|----|----|
| 60351-C2 | TP-SV.30-18-10mb+a-C2 | 30.5 | 18 | 194 | 39.5 | 15 | 4.5 | 12 | 33 |
| 60361-C2 | TP-SV.40-20-10mb+a-C2 | 42.5 | 20 | 196 | 48.5 | 20 | 6.5 | 16 | 46 |
| 60371-C2 | TP-SV.40-26-10mb+a-C2 | 42.5 | 26 | 196 | 48.5 | 20 | 6.5 | 16 | 48 |
| 60381-C2 | TP-SV.40-30-10mb+a-C2 | 42.5 | 30 | 196 | 48.5 | 20 | 6.5 | 16 | 49 |

## TP-SV-100mb+a

| Kod      | Açıklama               | D    | d  | a#  | L    | h  | h1  | h2 | △  |
|----------|------------------------|------|----|-----|------|----|-----|----|----|
| 60356-C2 | TP-SV.30-18-100mb+a-C2 | 30.5 | 18 | 194 | 39.5 | 15 | 4.5 | 12 | 33 |
| 60366-C2 | TP-SV.40-20-100mb+a-C2 | 42.5 | 20 | 196 | 48.5 | 20 | 6.5 | 16 | 48 |
| 60376-C2 | TP-SV.40-26-100mb+a-C2 | 42.5 | 26 | 196 | 48.5 | 20 | 6.5 | 16 | 49 |
| 60386-C2 | TP-SV.40-30-100mb+a-C2 | 42.5 | 30 | 196 | 48.5 | 20 | 6.5 | 16 | 50 |

