

Yağ boşaltma tapası

Teknopolimer

MALZEME

Cam fiber güçlendirilmiş poliamit bazlı (PA) teknopolimer, RAL 3000 gibi kırmızı renkte, mat kaplamalı.

DÜZ PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

"BOŞALTMA" İÇİN GRAFİK SEMBOL

DIN yönetmelikleri uyarınca.

TEKNİK VERİLER


Tabloda gösterilen sıkıştırma torku, paketleme halkasını doğru konumda tutarak en iyi sıklığı garanti eder.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

TSD. yağ boşaltma tapaları, grafik sembolü MH. (bkz sayfa 1665) tipi alüminyum plakaların montajı için uygundur.



ELESA Original design

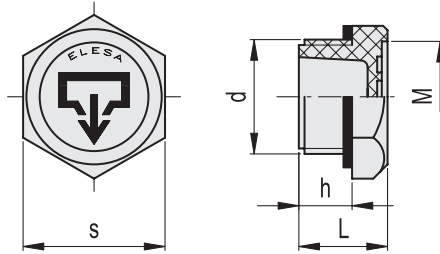

Kod	Açıklama	d	h	s	L	M	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖️
59942	TSD.10x1.5	M10x1.5	9	19	16	15	4÷5	4
59944	TSD.12x1.5	M12x1.5	9	19	16	15	6÷8	4
59946	TSD.14x1.5	M14x1.5	9	19	16	15	6÷8	5
59948	TSD.16x1.5	M16x1.5	9	22	16	17	8÷10	7
59950	TSD.18x1.5	M18x1.5	11	26	18	20.5	8÷10	8
59952	TSD.20x1.5	M20x1.5	11	26	18	20.5	8÷10	8
59954	TSD.22x1.5	M22x1.5	12	32	20	25	10÷12	12
59956	TSD.25x1.5	M25x1.5	12	32	20	25	10÷12	12
59958	TSD.26x1.5	M26x1.5	12	32	20	25	10÷12	14
59960	TSD.35x1.5	M35x1.5	13	38	22	31	15÷18	15
59964	TSD.40x1.5	M40x1.5	14	46	24	38	15÷18	20
59972	TSD.1/8	G 1/8	9	19	16	15	4÷6	4
59974	TSD.1/4	G 1/4	9	19	16	15	4÷6	4
59976	TSD.3/8	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
59978	TSD.1/2	G 1/2	11	26	18	20.5	8÷10	8
59980	TSD.3/4	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14
59982	TSD.1	G 1	13	38	22	31	15÷18	18
59986	TSD.1¼	G 1¼	14	46	24	38	15÷18	20
59988	TSD.1½	G 1½	15	55	26	46	15÷18	24