

Yağ boşaltma tapası

Teknopolimer

MALZEME

Cam fiber güçlendirmeli poliamit bazlı (PA) teknopolimer, RAL 3000 gibi kırmızı renkte, mat kaplamalı.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.

O-Ring'in gövdesine yerleştirilmesi yüksek sıkıştırma torkunu garanti eder.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

"BOŞALTMA" İÇİN GRAFİK SEMBOL


DIN yönetmelikleri uyarınca.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

TSR. yağ boşaltma tapaları, grafik sembollü MH. (bkz sayfa 1665) tipi alüminyum plakaların montajı için uygundur.



ELESA Original design

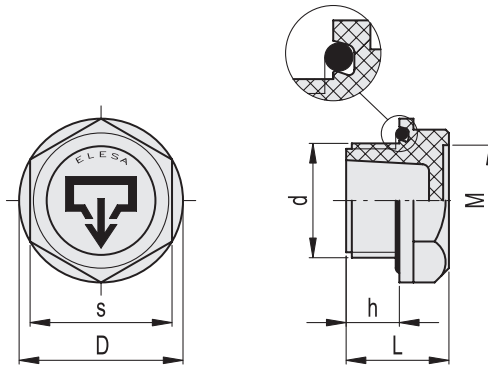

Kod	Açıklama	d	h	s	D	L	M	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
158895	TSR.1/4	G 1/4	9	19	22	17	15	4÷6	4
158896	TSR.3/8	G 3/8	9	22	25.5	18	17	8÷10	6
158897	TSR.1/2	G 1/2	11	27	32	20	20.5	8÷10	8
158898	TSR.3/4	G 3/4	12	32	37	22	25	10÷12	14
158899	TSR.1	G 1	13	38	44	23	31	12÷15	18
158911	TSR.1¼	G1 1/4	14	46	53.5	26	38	15÷18	32
158913	TSR.1½	G1 1/2	15	55	63.5	28	46	15÷18	51

