

Destek tabanları

Teknopolimer

MALZEME


Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **TTA-A:** galvanizli çelik M10 vida, somun ve conta.
- **TTA-SST:** AISI 304 paslanmaz çelik M10 vida, somun ve conta.

ÖZELLİKLER

Vida montajı için maksimum tork 35 Nm.

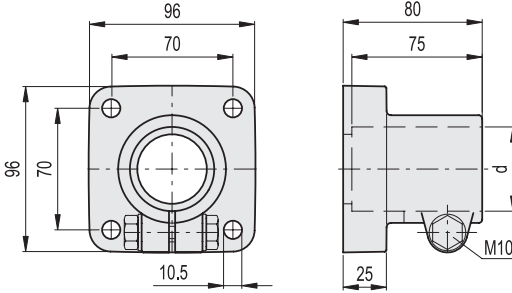

TTA-A

Kod	Açıklama	d Boru (mm)	d Boru (GAS)	Δ
419650	TTA.48-A	48.3	1"1/2	260

TTA-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d Boru (mm)	d Boru (GAS)	Δ
419651	TTA.48-SST	48.3	1"1/2	260

Destek tabanları

Teknopolimer

MALZEME


Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **TTB-A:** galvanizli çelik M10 vida, somun ve conta.
- **TTB-SST:** AISI 304 paslanmaz çelik M10 vida, somun ve conta.

ÖZELLİKLER

Vida montajı için maksimum tork 35 Nm.

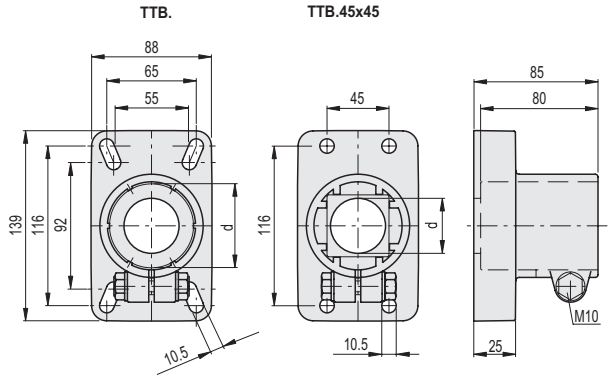

TTB-A

Kod	Açıklama	d Boru (mm)	d Boru (GAS)	d Boru (inch)	Δ
419768	TTB.42-A	42.4	1"1/4	-	345
419766	TTB.48-A	48.3	1"1/2	-	340
419772	TTB.50-A	50.8	-	2"	337
419764	TTB.60-A	60.3	2"	-	335
419770	TTB.45x45-A	45	-	-	340

TTB-SST

STAINLESS STEEL

419769	TTB.42-SST	42.4	1"1/4	-	345
419767	TTB.48-SST	48.3	1"1/2	-	340
419773	TTB.50-SST	50.8	-	2"	337
419765	TTB.60-SST	60.3	2"	-	335
419771	TTB.45x45-SST	45	-	-	340