

Kendiliğinden hizalanan braketler

kare flanşlı, teknopolimer

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

BURÇLAR VE CONTALAR

AISI 304 paslanmaz çelik.

YATAK

İzlenebilirlik kodları ile yüksek kalite. Krom çelik.

YAĞLAYICI

Düz tip, nikel kaplı pirinç, 1/8 gaz dişli.

PAKETLEME HALKALARI

NBR kauçuk.

KAPAK:

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, RAL 7015 gri renkte, mat kaplamalı.

Baş braketi veya içten geçmeli şaftlar için kapalı kapak.

STANDART UYGULAMALAR

- **UCF-T**: kapalı kapaklı baş braketi.
- **UCF-P**: kapaklı içten geçmeli şaftlar için braket ve döner şaftlar için NBR kauçuk sızdırmazlık halkası.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Genel boyutlar ISO 3228 ile uyumludur.

Tamamen mühürlenmiş sızdırmazlık halkalı bir sistem, yatağın toza karşı korunmasını garantiler.

Maks. şaft yanlış hizalanma payı = 2,5°.








KULLANIM TALİMATLARI

Uç durdurma parçasız şaftlar ile montaj. En etkin şekilde kullanım için, yüksek sıcaklıklara ve oksitlenmeye karşı dayanıklı genel bir makine yağı ile düzenli olarak yağlanmasını tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- AISI 440C paslanmaz çelik yatak.
- İnç boyutlarında yataklar.
- Değişik boyutlu çaplara sahip şaftlar için braketler.
- Polipropilen tabanlı (PP) teknopolimer içinde braketler, sızdırmazlık halkaları ve yağ contası tipi VITON®*.

* DuPont Dow Elastomers'in tescilli markası.

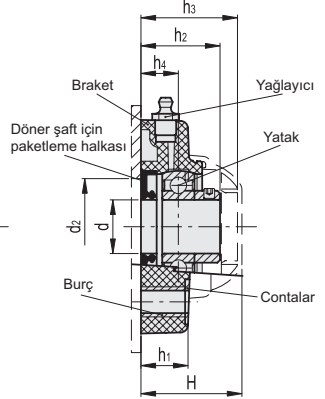

UCF-T

Kod	Açıklama	d	d	d1	d2 min	d2 max	H	L	d1	f	h1	h2	h3	h4	Yatak statik yükü [N]	Yatak dinamik yükü [N]	Braket yükü [N]	
419551	UCF.205-A-25-T	25	25	10.5	45	50	49	99	10.5	70	22	36	47	17	7000	14000	17000	396
419561	UCF.206-A-30-T	30	30	10.5	50	60	56	113	10.5	83	26	41	54	20	11000	19000	17000	550

UCF-P

Kod	Açıklama	d	d	d1	d2 min	d2 max	H	L	d1	f	h1	h2	h4	Yatak statik yükü [N]	Yatak dinamik yükü [N]	Braket yükü [N]	
419531	UCF.205-A-25-P	25	25	10.5	45	50	49	99	10.5	70	22	36	17	7000	14000	17000	398
419541	UCF.206-A-30-P	30	30	10.5	50	60	56	113	10.5	83	26	41	20	11000	19000	17000	552