

Kendiliğinden hizalanan braketler

kenar flanşlı, teknopolimer

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

BURÇLAR VE CONTALAR

AlSi 304 paslanmaz çelik.

YATAK

İzlenebilirlik kodları ile yüksek kalite. Krom çelik.

YAĞLAYICI

Düz tip, nikel kaplı piring, 1/8 gaz dişli.

PAKETLEME HALKALARI

NBR kauçuk.

KAPAK:

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, RAL 7015 gri renkte, mat kaplamalı.

Baş braketini veya içten geçmeli şaftlar için kapalı kapak.

STANDART UYGULAMALAR

- **UCFB-T**: kapalı kapaklı baş braket.
- **UCFB-P**: kapaklı içten geçmeli şaftlar için braket ve döner şaftlar için NBR kauçuk sızdırmazlık halkası.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Genel boyutlar ISO 3228 ile uyumludur. Tamamen mühürlenmiş sızdırmazlık halkalı bir sistem, yatağın toza karşı korunmasını garantiler. Maks. şaft yanlış hizalanma payı = 2,5°.

KULLANIM TALİMATLARI

Uç durdurma parçasız şaftlar ile montaj. En etkin şekilde kullanım için, yüksek sıcaklıklara ve oksitlenmeye karşı dayanıklı genel bir makine yağı ile düzenli olarak yağlanması tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- AlSi 440C paslanmaz çelik yatak.
- İnce boyutlarında yataklar.
- Değişik boyutlu çaplara sahip şaftlar için braketler.
- Polipropilen tabanlı (PP) teknopolimer içinde braketler, sızdırmazlık halkaları ve yağ contası tipi VITON®*.



* DuPont Dow Elastomers'in tescilli markası.

UCFB-T UCFB-P

O-Halka



Döner şaft için paketlenme halkası

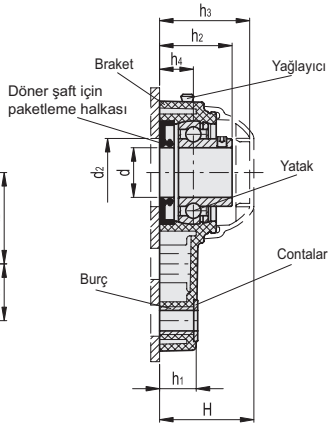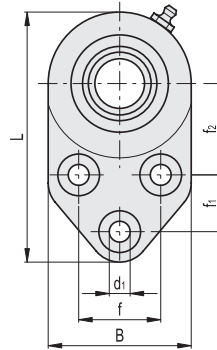

UCFB

Kod	Açıklama	d	d	d ₁	f ₁	d ₂ min	d ₂ max	H	L	B	d ₁	f	f ₁	f ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Yatak statik yükü [N]	Yatak dinamik yükü [N]	Braket yükü [N]	
419554	UCFB.205-D-25-T	25	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	10.5	41.3	28.6	46	19	36.5	47	17	7000	14000	9000	339
419564	UCFB.206-D-30-T	30	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	10.5	47.6	32	52	42.6	34.1	75.3	220.7	11000	19000	11000	509
419534	UCFB.205-D-25-P	25	25	10.5	28.6	45	50	49.5	126	72	10.5	41.3	28.6	46	19	36.5	-	17	7000	14000	9000	343
419544	UCFB.206-D-30-P	30	30	10.5	32	50	60	55.7	142	85	10.5	47.6	32	52	42.6	34.1	7	20.7	11000	19000	11000	515