

Kendiliğinden hizalanan braketler

90°'lik şaftlar için, teknopolimer

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

BURÇLAR, PULLAR VE DURDURMA HALKASI

AlSi 304 paslanmaz çelik.

YATAK

İzlenebilirlik kodları ile yüksek kalite. Krom çelik.

YAĞLAYICI

Düz tip, nikel kaplı pirinç, 1/8 gaz dişi.

PAKETLEME HALKALARI

NBR kauçuk.

KAPAK:

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, RAL 7015 gri renkte, mat kaplamalı.

Baş braketini veya içten geçmeli şaftlar için kapalı kapak.

STANDART UYGULAMALAR

- UCP-T: kapalı kapaklı baş braket.
- UCP-P: kapaklı içten geçmeli şaftlar için braket ve döner şaftlar için NBR kauçuk sızdırmazlık halkası.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Genel boyutlar ISO 3228 ile uyumludur.

Tamamen mühürlenmiş sızdırmazlık halkalı bir sistem, yatağın toza karşı korunmasını garantiler.

Maks. şaft yarış hizalanma payı = 2,5°.


KULLANIM TALİMATLARI

Uç durdurma parçasız şaftlar ile montaj. En etkin şekilde kullanım için, yüksek sıcaklıklara ve oksitlenmeye karşı dayanıklı genel bir makine yağı ile düzenli olarak yağlanması tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- AISI 440C paslanmaz çelik yatak.
- İnç boyutlarında yataklar.
- Değişik boyutlu çaplara sahip şaftlar için braketler.
- Polipropilen tabanlı (PP) teknopolimer içinde braketler, sızdırmazlık halkaları ve yağ contası tipi VITON®*.

* DuPont Dow Elastomers'in tescilli markası.

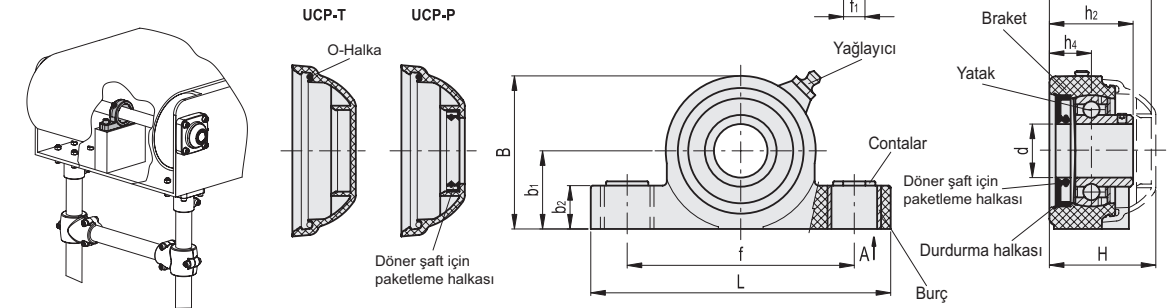

UCP-T

Kod	Açıklama	d	d	d1	f1	H	L	B	d1	f	f1	b1	b2	h1	h2	h3	h4	Yatak statik yükü [N]	Yatak dinamik yükü [N]	Braket yükü [N]	
419553	UCP.205-C-25-T	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	49	19.6	7000	14000	6000	363
419563	UCP.206-C-30-T	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	53	20.7	11000	19000	9000	520

UCP-P

Kod	Açıklama	d	d	d1	f1	H	L	B	d1	f	f1	b1	b2	h1	h2	h4	Yatak statik yükü [N]	Yatak dinamik yükü [N]	Braket yükü [N]	
419533	UCP.205-C-25-P	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	19.6	7000	14000	6000	371
419543	UCP.206-C-30-P	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	20.7	11000	19000	9000	526