

Bilyeli aktarım üniteleri

ESD iletken teknopolimer

MALZEME

İletken özel teknopolimer gövde, siyah renkte. Hacim öz direnci $<10^5 \Omega \text{cm}$, DIN IEC 93 test yöntemi, yüzey öz direnci $<10^5 \Omega$, DIN 53482 test yöntemi.

AISI 316 paslanmaz çelik ana bilye.

Dahili destek ve ana bilyenin aktarım bilyeleri AISI 316 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

UTB-SST-ESD bilye aktarım üniteleri, aktarım ve konveyör hatları veya üretim hatlarının sonundaki uygulamalar için özellikle uygundur. Bunlar, hem doğrusal ve döner hareketleri kolaylaştırarak maksimum pürüzsüzlük sağlarlar (bkz. Teknik veriler sayfa -).

Özel ESD iletken teknopolimer, elektrostatik yük birikimini önler.

UTB-SST-ESD bilye aktarım ünitesi bu sayede "ESD KORUMALI ALAN" (EPA) alanlarındaki uygulamalara uygundur.


Kendinden yağlı teknopolimer yapı, yağlarla veya greslerle yağlama gerektirmediği için maksimum temizliği sağlar.

Paslanmaz çelik bilye, keskin ve açılı yüzeyleri bulunan yükleri rahatlıkla karşılar.

Ayrıca, bunlar aşınmaya dayanıklı malzemeler oldukları için, bunları sık sık yıkamak da olanaklıdır.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

GN 509.3 (bkz. sayfa -): UTB-SST-ESD birimlerinin kolayca ve hızla takılmasını ve çıkarılmasını sağlayan paslanmaz çelik yaylı halkalar.

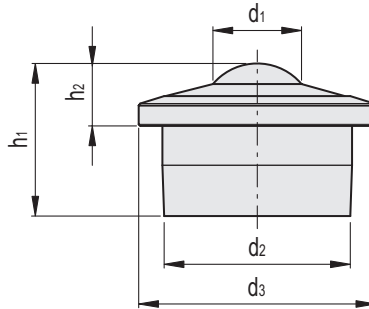

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	Montaj deliği H7	Maksimum yük [N]	⚖️
470551	UTB.15-SST-ESD	15	24	31	21	9,8	24	300	23