

Silindir aktarım üniteleri

Teknopolimer

MALZEME

Harici gövde ve silindir tutucu için merkezi gövde, asetallı teknopolimer, beyaz renkte.

Dahili destek ve merkezi gövdenin döner bilyeleri AISI 316 paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMALAR

- **UTR-P:** Asetallı teknopolimerde silindir, beyaz renkte.
- **UTR-S:** Yumuşak teknopolimerde silindir, mavimsi renkte.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

UTR silindir aktarım üniteleri, aktarım ve konveyör hatları veya üretim hatlarının sonundaki uygulamalar için özellikle uygundur. Bunlar, harici gövdeye göre serbestçe dönebilen merkezi silindir tutucu gövde sayesinde hem doğrusal ve hem de döner hareketleri kolaylaştırır. (bkz. Teknik veriler sayfa -).

Kendinden yağlı teknopolimer yapı, yağlarla veya greslerle yağlama gerektirmediği için maksimum temizliği sağlar. Yumuşak teknopolimer silindir, cam ve seramik gibi özellikle nazik yüzeylere sahip yüklerle çalışmaya uygundur. Ayrıca, bunlar aşınmaya dayanıklı malzemeler oldukları için, bunları sık sık yıkamak da olanaklıdır.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

GN 509.3 (bkz. sayfa -): UTR'nin kolayca ve hızla takılmasını ve çıkarılmasını sağlayan paslanmaz çelik yaylı halkalar.

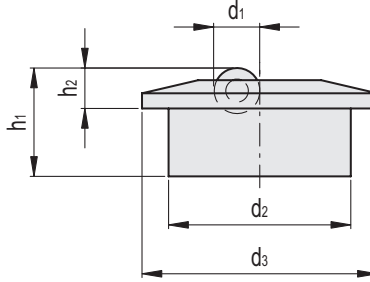

UTR-P

Kod	Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	Montaj deliği H7	Maksimum yük [N]	Ölçü
470601	UTR.6-P	6	24	31	14.3	5.3	24	150	10
470611	UTR.10-P	10	36	45	21.25	7	36	300	24

UTR-S

Kod	Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	Montaj deliği H7	Maksimum yük [N]	Ölçü
470602	UTR.6-S	6	24	31	14.3	5.3	24	150	10
470612	UTR.10-S	10	36	45	21.2	7	36	300	24