

Üç kollu topuzlar

Soft-touch teknolojiler

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, "SOFT TOUCH" termoplastik elastomer (TPE) kaplama, kimyasal bağlı, 70 Shore A sertlik derecesine sahip, siyah renk, mat yüzey. Hammaddenin üzerindeki kaplama gıda ile temasa uygundur. (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

RENKLI ORTA KAPAK

Standart renklerde poliamid bazlı (PA) teknopolimer, yarı parlak yüzey işleme.

STANDART UYGULAMALAR

- **VB.839-B-SOFT**: piring göbek, dişli kör delik.
- **VB.839-SST-SOFT**: AISI 303 paslanmaz çelik göbek, dişli kör delik.
- **VB.839-p-SOFT**: çinko kaplı çelik dişli civata, UNI 947: ISO 4753'e göre oluklu düz uçlu (bkz. Teknik veriler). Teknik veriler sayfa -).

ÖZELLİKLER

Yumuşak kaplama, özellikle uzun süreli kullanım durumunda, engellerin varlığında veya nem bulunan ortamlarda bile kullanımı daha rahat hale getirir ayrıca daha büyük sıkma torkuna olanak tanır. Üç kollu şekil özellikle ergonomik.

Ürün Tasarımı: Yumuşak kaplama ile öne çıkan ürün tasarımı, uygulandığı makineye kaliteli ve incelikli bir hava verir.


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- AISI 304 paslanmaz çelik metal parçalı üç kollu topuzlar.
- Farklı renklerde veya özel grafik sembolleri, işaretler veya yazılar içeren kapak.




ELESA Original design



red dot award 2019 winner



$$C [Nm] = F [N] \cdot b [m]$$



$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$



* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 64805-C2 VB.839/63 B-M8-SOFT-C2


C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

VB.839-B-SOFT

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64805-*	VB.839/63 B-M8-SOFT-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	6	38
64806-*	VB.839/63 B-M10-SOFT-*	63	M10	30.5	23	16	13	30	6	38
64845-*	VB.839/80 B-M10-SOFT-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	69
64846-*	VB.839/80 B-M12-SOFT-*	80	M12	37	30.5	20	17	80	10	70
64875-*	VB.839/100 B-M12-SOFT-*	100	M12	43	35	23	20	110	12	115
64876-*	VB.839/100 B-M14-SOFT-*	100	M14	43	35	23	20	110	12	121

"Maks sıkma torku limiti" normal kullanım koşullarında metal takviyenin plastik malzemeye sıkıca ve tam olarak kenetlendiği maksimum tork değeridir.

** Çarpma dayanıklılığı için (L) bkz. Teknik veriler sayfa -.

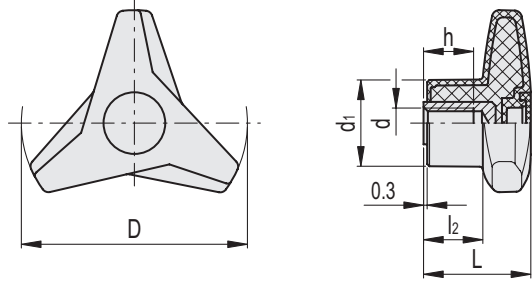


* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 64808-C2 VB.839/63 SST-M8-SOFT-C2

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

VB.839-SST-SOFT

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64808-*	VB.839/63 SST-M8-SOFT-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	6	37
64848-*	VB.839/80 SST-M10-SOFT-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	68
64878-*	VB.839/100 SST-M12-SOFT-*	100	M12	43	35	23	20	110	12	118

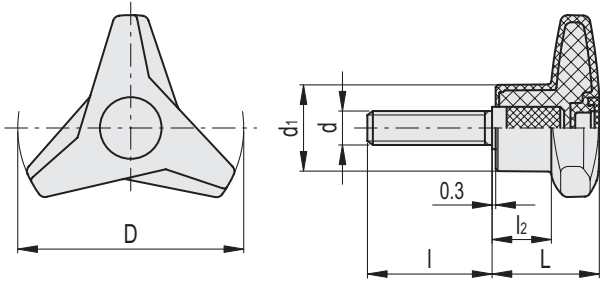

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 64822-C2 VB.839/63 p-M8x25-SOFT-C2

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

VB.839-p-SOFT

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	l	l2	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64822-*	VB.839/63 p-M8x25-SOFT-*	63	M8	30.5	23	25	16	25	6	43
64866-*	VB.839/80 p-M10x30-SOFT-*	80	M10	37	30.5	30	20	50	10	87
64896-*	VB.839/100 p-M12x40-SOFT-*	100	M12	43	35	40	23	110	12	137

"Maks sıkma torku limiti" normal kullanım koşullarında metal takviyenin plastik malzemeye sıkıca ve tam olarak kenetlendiği maksimum tork değeridir.

** Çarpma dayanıklılığı için (L) bkz. Teknik veriler sayfa -.

