

Üç kollu topuzlar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyaf takviyeli poliamid bazlı (PA) teknopolimer, poliamid bazlı (PA) teknopolimer kaplama, kimyasal bağlı, yarı parlak yüzey işleme, siyah renk.

RENKLI ORTA KAPAK

Standart renklerde poliamid bazlı (PA) teknopolimer, yarı parlak yüzey işleme.

STANDART UYGULAMALAR

- **VB.839-B**: piriç göbek, dişli kör delik.
- **VB.839-SST**: AISI 303 paslanmaz çelik göbek, dişli kör delik.
- **VB.839-p**: çinko kaplı çelik dişli civata, UNI 947: ISO 4753'e göre oluklu düz uçlu (bkz. Teknik veriler).

ÖZELLİKLER


Üç kollu şekil özellikle ergonomik olup mükemmel kavrama sağlar.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- AISI 304 paslanmaz çelik metal parçalı üç kollu topuzlar.
- Farklı renklerde veya özel grafik sembolleri, işaretler veya yazılar içeren kapak.



ELESA Original design

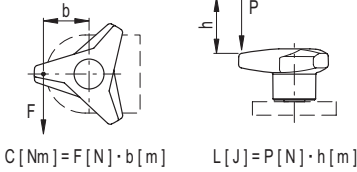

VB.839-B

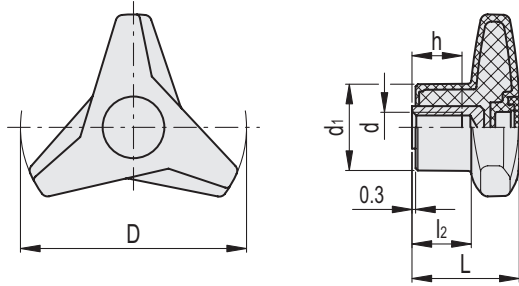

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 64635-C2 VB.839/63 B-M8-C2


C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

VB.839-B


Kod	Açıklama	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64635-*	VB.839/63 B-M8-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	9	41
64636-*	VB.839/63 B-M10-*	63	M10	30.5	23	16	13	30	9	40
64675-*	VB.839/80 B-M10-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	71
64676-*	VB.839/80 B-M12-*	80	M12	37	30.5	20	17	80	10	75
64705-*	VB.839/100 B-M12-*	100	M12	43	35	23	20	110	11	110
64706-*	VB.839/100 B-M14-*	100	M14	43	35	23	20	110	11	121

"Maks sınır Sıkma torku", metal parçanın normal kullanım koşullarında plastik malzemeye mükemmel bir şekilde gömüldüğü maksimum tork değeri anlamına gelir.


** Çarpma dayanıklılığı için (L) bkz. Teknik veriler.



VB.839-SST



VB.839-p



* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 64652-C2 VB.839/63 p-M8x25-C2

C9 RAL9005 **C2** RAL2004 **C3** RAL7035 **C4** RAL1021 **C5** RAL5024 **C6** RAL3000 **C17** RAL6017

VB.839-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64638-*	VB.839/63 SST-M8-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	9	41
64678-*	VB.839/80 SST-M10-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	71
64708-*	VB.839/100 SST-M12-*	100	M12	43	35	23	20	110	11	109

VB.839-p

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	l	l2	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64652-*	VB.839/63 p-M8x25-*	63	M8	30.5	23	25	16	25	9	46
64655-*	VB.839/63 p-M8x35-*	63	M8	30.5	23	35	16	25	9	55
64692-*	VB.839/80 p-M10x30-*	80	M10	37	30.5	30	20	50	10	87
64722-*	VB.839/100 p-M12x40-*	100	M12	43	35	40	23	110	11	137

"Maks sınır Sıkma torku", metal parçanın normal kullanım koşullarında plastik malzemeye mükemmel bir şekilde gömüldüğü maksimum tork değeri anlamına gelir.

** Çarpma dayanıklılığı için (L) bkz. Teknik veriler.

