

İki kollu el çarkı

Teknopolimer ve çelik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, parlak yüzey.

KOLLAR

Mat krom kaplamalı çelik I.622 (bkz. sayfa 535) teknopolimer kol ile tamamlanmış.

STANDART UYGULAMA


Siyah oksitli çelik göbek, önceden delinmiş bir geçme deliği içeren açık ön uç.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Eksenel koruma rondelası türü GN 184 (bkz. sayfa 971).



ELESA Original design

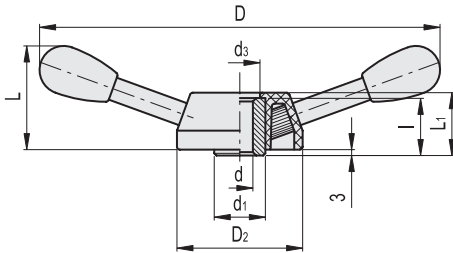

Kod	Açıklama	D	dH	L	L1	D2	d1	d3	I	C# [Nm]	
65801	VBR.2/200	200	10	60	42	86	35	34	38	195	600
65811	VBR.2/280	274	10	74	42	86	35	34	38	195	715
65821	VBR.2/320	312	10	80	42	86	35	34	38	195	780
65831	VBR.2/370	363	10	90	42	86	35	34	38	195	865

Maksimum tork (C) ve darbe dayanımı için (L) bkz.Teknik veriler (sayfa A3).

Dört kollu el çarkları

Teknopolimer ve çelik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, parlak yüzey.

KOLLAR

Mat krom kaplamalı çelik I.622 (bkz. sayfa 535) teknopolimer kol ile tamamlanmış.

STANDART UYGULAMA


Siyah oksitli çelik göbek, önceden delinmiş bir geçme deliği içeren açık ön uç.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Eksenel koruma rondelası türü GN 184 (bkz. sayfa 971).



ELESA Original design

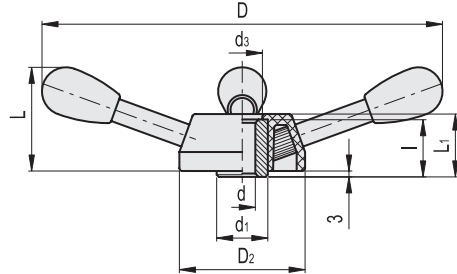

Kod	Açıklama	D	dH	L	L1	D2	d1	d3	I	C# [Nm]	
65901	VBR.4/200	200	10	60	42	86	35	34	38	195	780
65911	VBR.4/280	274	10	74	42	86	35	34	38	195	1030
65921	VBR.4/320	312	10	80	42	86	35	34	38	195	1150
65931	VBR.4/370	363	10	90	42	86	35	34	38	195	1315

Maksimum tork (C) ve darbe dayanımı için (L) bkz.Teknik veriler (sayfa A3).