

Kaldıraç kilit mandalları

Kilitli teknopolimer topuz

TOPUZ

Yüksek elastikiyetli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer.

STANDART UYGULAMALAR




- Paslanmaz çelik ön plakalı kilit, 90°'de topuzun hareketi.
- İki adet nikel kaplı piring anahtar, 180°'de iki konumda çıkartılabilir (kilitli veya kiltsiz konum).
- Sağ (D) veya sol tarafı (S) açmak.
- Zamak stator ve döner mil.
- Piring kilitleme somunu.
- Galvanizli çelik yaylı conta.
- İnce kalınlık için kapının metal plakasına kaynaklanması gereken 1,2 mm galvanizli çelik konumlandırma contası.
- Galvanizli çelikten düz kapatma kolu ile.
- **VC.308:** 400 farklı kombinasyonlu kilit. Her kilit farklı kombinasyonlu bir anahtara sahiptir.
- **VC.308-U:** tek kombinasyonlu kilit. Tüm kilitler aynı kombinasyona sahiptir ve aynı anahtar ile açılabilir.
- **VC.308-M:** 160 farklı kombinasyonlu ve ana anahtarlı kilit: her kilit farklı bir kombinasyona ve ilişkili anahtara sahiptir. Hepsini açan iki ana anahtar, her sipariş için temin edilir.
- **VC.308-SS:** kiltsiz. Topuz hem sağ hem de sol tarafı açmak için kullanılabilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Kapatma kolunu l=10 mm şeklinde konumlandırmak için dişli uzantı.



ELESA Original design

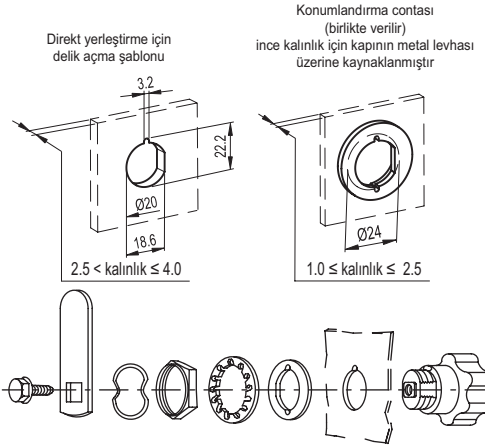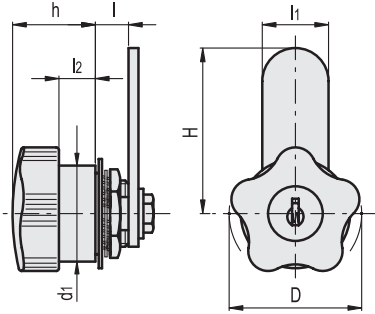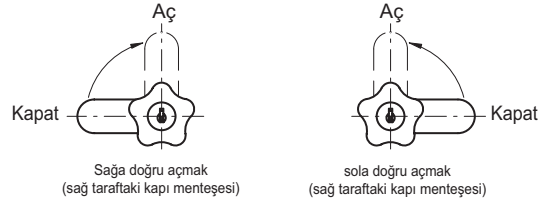

VC.308

Kod	Açıklama	D	H	l±0.5	l1	l2	h	d1	⚖
68101	VC.308/40-D	40	50	10	20	11	25	29	146
68102	VC.308/40-S	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-U

68103	VC.308/40-UD	40	50	10	20	11	25	29	146
68104	VC.308/40-US	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-M

68105	VC.308/40-MD	40	50	10	20	11	25	29	146
68106	VC.308/40-MS	40	50	10	20	11	25	29	145

VC.308-SS

68111	VC.308/40-SS	40	50	10	20	11	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	-----