

Kaldıraç kilit mandalları

Kilitli tekopolimer topuz

TOPUZ

Yüksek elastikiyetli polipropilen bazlı (PP) tekopolimer.

STANDART UYGULAMALAR




- Paslanmaz çelik ön plakalı kilit, 90°'de topuzun hareketi.
- İki adet nikel kaplı piring anahtar, 180°'de iki konumda çıkartılabilir (kilitli veya kilitli konum).
- Sağ (D) veya sol tarafı (S) açmak.
- Zamak stator ve döner mil.
- Piring kilitleme somunu.
- Galvanizli çelik yaylı conta.
- İnce kalınlık için kapının metal plakasına kaynaklanması gereken 1,2 mm galvanizli çelik konumlandırma contası.
- Galvanizli çelik katlanmış kapatma kolu.
- **VC.309:** 400 farklı kombinasyonlu kilit. Her kilit farklı kombinasyonlu bir anahtara sahiptir.
- **VC.309-U:** tek kombinasyonlu kilit. Tüm kilitler aynı kombinasyona sahiptir ve aynı anahtar ile açılabilir.
- **VC.309-M:** 160 farklı kombinasyonlu ve ana anahtarlı kilit: her kilit farklı bir kombinasyona ve ilişkili anahtara sahiptir. Hepsini açan iki ana anahtar, her sipariş için temin edilir.
- **VC.309-SS:** kilitli. Topuz hem sağ hem de sol tarafı açmak için kullanılabilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Kapatma kolunu l=18 mm şeklinde konumlandırmak için dişli uzantı.



ELESA Original design

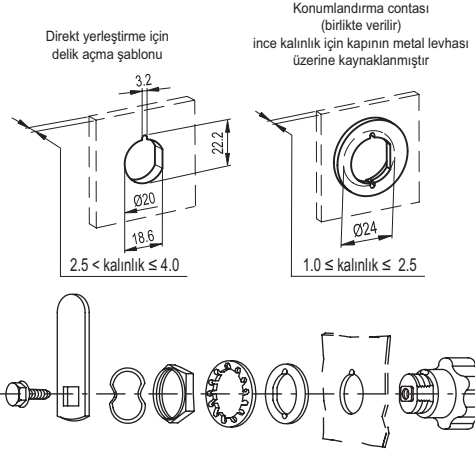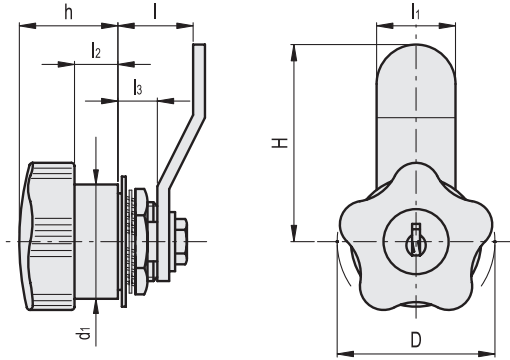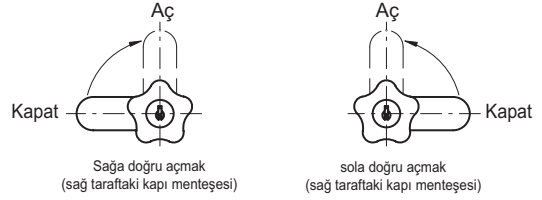

VC.309

Kod	Açıklama	D	H	l±0.5	l1	l2	l3	h	d1	Δ
68121	VC.309/40-D	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68122	VC.309/40-S	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-U

68123	VC.309/40-UD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68124	VC.309/40-US	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-M

68125	VC.309/40-MD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68126	VC.309/40-MS	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-SS

68131	VC.309/40-SS	40	48	18	20	11	10	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----