

Dolu kesitli lob topuzlar

Teknopolimer, ped

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **VC.692-SST-p-PO:** AISI 303 paslanmaz çelik dişli saplama, asetat reçineli (POM) ped ile yivli uç.
- **VC.692-SST-p-PB:** AISI 303 paslanmaz çelik dişli saplama, pirinç ped ile yivli uç.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Cıvatalı oluklu uç, kuvvetli kenetleme durumunda dahi temas yüzeyine hasar gelmesini önler.

Pirinç veya asetal reçine sürgü ile standart uygulamalar.



ELESA Original design

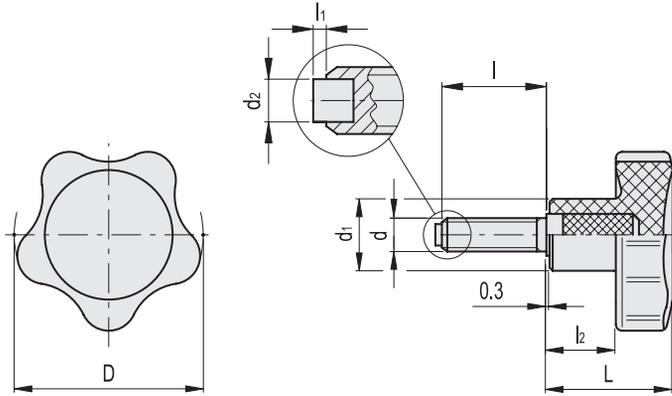

VC.692-SST-p-PO

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	dg	L	d1	d2	l	l1	l2	⚖
166282	VC.692/32-SST-p-M6x16-PO	32	M6	22.5	14	4	16	1.5	12.5	15
166283	VC.692/32-SST-p-M6x20-PO	32	M6	22.5	14	4	20	1.5	12.5	16
166284	VC.692/32-SST-p-M6x30-PO	32	M6	22.5	14	4	30	1.5	12.5	19
166401	VC.692/40-SST-p-M8x20-PO	40	M8	26	15	5	20	1.8	14	28
166403	VC.692/40-SST-p-M8x30-PO	40	M8	26	15	5	30	1.8	14	32
166405	VC.692/40-SST-p-M8x40-PO	40	M8	26	15	5	40	1.8	14	36
166511	VC.692/50-SST-p-M10x20-PO	50	M10	31	18	6	20	2	17	47
166513	VC.692/50-SST-p-M10x30-PO	50	M10	31	18	6	30	2	17	57
166515	VC.692/50-SST-p-M10x40-PO	50	M10	31	18	6	40	2	17	66

VC.692-SST-p-PB

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	dg	L	d1	d2	l	l1	l2	⚖
166182	VC.692/25 SST-p-M5x16-PB	25	M5	20	12	3	16	1.5	10	12
166184	VC.692/25 SST-p-M5x25-PB	25	M5	20	12	3	25	1.5	10	12
166292	VC.692/32-SST-p-M6x16-PB	32	M6	22.5	14	4	16	1.5	12.5	16
166293	VC.692/32-SST-p-M6x20-PB	32	M6	22.5	14	4	20	1.5	12.5	17
166294	VC.692/32-SST-p-M6x30-PB	32	M6	22.5	14	4	30	1.5	12.5	20
166411	VC.692/40-SST-p-M8x20-PB	40	M8	26	15	5	20	1.8	14	29
166413	VC.692/40-SST-p-M8x30-PB	40	M8	26	15	5	30	1.8	14	33
166415	VC.692/40-SST-p-M8x40-PB	40	M8	26	15	5	40	1.8	14	37
166521	VC.692/50-SST-p-M10x20-PB	50	M10	31	18	6	20	2	17	48
166523	VC.692/50-SST-p-M10x30-PB	50	M10	31	18	6	30	2	17	58
166525	VC.692/50-SST-p-M10x40-PB	50	M10	31	18	6	40	2	17	67