

Konum göstergeleri için topuzlar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

CAM ELYAFI TAKVIYELİ POLIAMİD BAZLI (PA) TEKNOPOLİMER, GRI.

Kara oksit çelik taşıyıcı, H7 ayarlı delik, altıgen soket ve UNI 5929-85 kapak ucu ile birlikte verilen başsız vida yardımıyla şafta monte edilir.

- **VC.792-GXX**: yerçekimi göstergeleri için.

- **VC.792-PXX**: artı tahrik göstergeleri için.

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimerde taçlı dişli çarklı arka flanş. Kara oksit çelik vida ve tespit pimi.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Ergonomik tasarım etkin kavrama sağlar. Oyuğu olmayan loblu şekil yer değişiminden kalan sağlıklılık artıkları önler ve mükemmel temizleme sağlar. Parçaları yüksek basınçlı suyla veya buharla sıkça temizlenmesi gereken makineler ve ekipmanlardaki uygulamalar için özellikle uygundur.

GÖSTERGE TERCİHİ (AYRI OLARAK SİPARİŞ EDİLİR)

Gösterge seçmek için bkz aşağıda göstergelerle olası montajlar tablosu.

Ayrıca bakınız "Montaj talimatları"Yer çekimi göstergeleri için G (bkz. sayfa 690). Veya pozitif sürüş göstergeleri tip P (bkz. sayfa 692).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


Kapak CP-XX (bkz. sayfa 715) Düz açık delik üzerindeki maksimum tolerans: IT 9. göstergesiz kullanım için.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Paslanmaz çelik taşıyıcılı düğme.



ELESA Original design

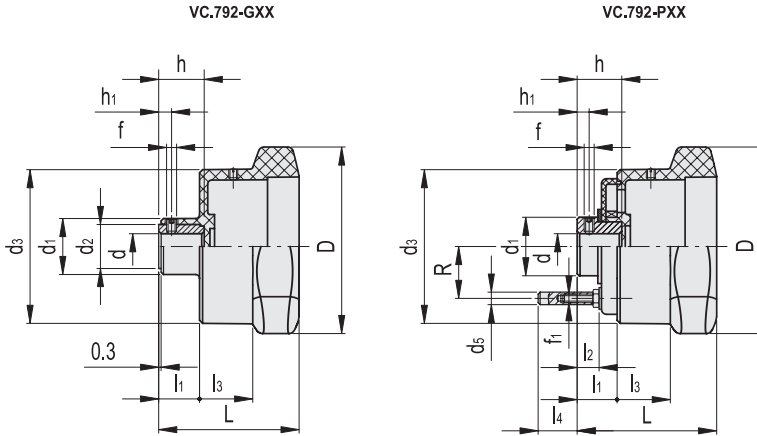

VC.792-GXX

Kod	Açıklama	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	Δ	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.30071	VC.792/72-GXX1 A-10	72	52	10	17	24	18	56	M5	6	15.9	19	79	GA01 - GA11
CE.30081	VC.792/98-GXX2 A-12	98	58	12	22	27.5	22	76.5	M5	6	20.5	19	147	GA02 - GA12 - GW12

VC.792-PXX

Kod	Açıklama	D	L	dh7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R	Δ	El çarkı gösterge kombinasyonları
CE.30073	VC.792/72-PXX1 A-10	72	55	10	20.5	18	56	6	M5	M4	5	18.5	10.5	19	14.5	19	85	PA01 - PA11
CE.30083	VC.792/98-PXX2 A-12	98	58	12	22	30	76.5	6	M5	M4	6	20	12	19	13.1	28.5	207	PA02 - PA12 - PW12