

Topuzlu kam kilit mandalları

Çelik veya paslanmaz çelik kam

TOPUZ

Fenol bazlı (PF) Bakalit, siyah renk, parlak kaplama.

STANDART UYGULAMALAR

- **VCK** ($S > 5$ mm kalınlıkta kapılar için):
 - galvanizli çelik düz somun;
 - tutturmak için delikli sinterlenmiş ve püskürtülmüş çelik içerisinde sarmal kilit mandalı kamı;
 - kara oksit çelik yaylı kılavuz pim, $\varnothing 3 \times 20$ mm;
 - kapı kalınlığını dengelemek için galvanizli çelikten kilit mandalı yayı;
 - sağ (D) veya sol tarafı (S) açmak.
- **VCK+G** ($S > 5$ mm kalınlıkta kapılar için): VCK'ye göre ancak nikel kaplı piriç kılavuz burç ve somun ($L = 24$ mm olan tip hariç) ve galvanizli çelik düz yaylı conta araya girmiş olarak.
 - sağ (D) veya sol tarafı (S) açmak.
- **VCK-SST** ($S > 5$ mm kalınlıkta kapılar için):
 - AISI 303 paslanmaz çelik düz somun;
 - tutturmak için delikli AISI 316 L sinterlenmiş paslanmaz çelik içerisinde sarmal kilit mandalı kamı;
 - AISI 303 paslanmaz çelik $\varnothing 3 \times 20$ mm yaylı kılavuz pim;
 - kapı kalınlığını dengelemek için AISI 302 paslanmaz çelik kilit mandalı yayı;
 - sağ (D) veya sol tarafı (S) açmak.
- **VCK+G-SST** ($S \leq 5$ mm kalınlıkta kapılar için): VCK-SST'ye göre ancak nikel kaplı piriç kılavuz burç, somun ve AISI 303 paslanmaz çelik DIN 6798 düz yaylı somun.
 - sağ (D) veya sol tarafı (S) açmak.


TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR (AYRICA SIPARIŞ VERİLİR)

Kılavuz burç ve somun takımı (kodlu ve tanımlı tabloya bakınız).

MONTAJ TALİMATLARI

1. Aşağıdaki tabloda belirtilen şartlar uyarınca, (l) somun uzunluklu topuzu seçin.
2. Tabloda belirtilen şartlar uyarınca, kapıda silindirik bir montaj deliği açın.
3. Tabloda belirtilen şartlar uyarınca, topuzdan "f" mesafesinde olacak şekilde tutturmak için somuna bir delik açın.
4. Somunu kapı üzerindeki deliğe yerleştirin ve diğer parçaları monte edin.

VCK. kilit mandalı tipi topuzlar monte edilmemiş halde temin edilir.

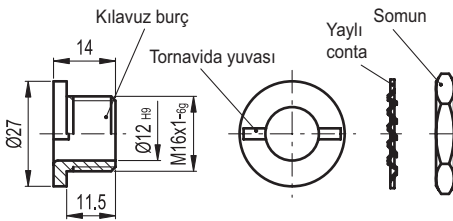

Kod	Açıklama	Somun için kit klavuzu
15201	GG-VCK	VCK.
15211	GG-VCK-SST	VCK-SST



ELESA Original design




Sağa doğru açmak
(sağ taraftaki kapı menteşesi)




Sola doğru açmak
(sağ taraftaki kapı menteşesi)


VCK.($S > 5$)



VCK+G($S \leq 5$)



Kapının kalınlığı / dirsek	UYGULAMALAR	Saplamanın uzunluğu (l)	Montaj deliği	Sabitleme için delik mesafesi
$S \leq 5$	$S+b \leq 9$ $b > 5$	VCK. VCK-SST	24	$\varnothing 12$ H9 $f=S+b+8.5$
$S \leq 5$	$S+b \leq 31$ $b > 22.5-S$ $S+b \leq 39$ $b > 27.5-S$ $S+b \leq 49$ $b > 29.5-S$	VCK+G VCK+G-SST	46 54 64	$\varnothing 16$ H9 $f=S+b+11$
$S > 5$	$S+b \leq 31$ $b > 11$ $S+b \leq 39$ $b > 16$ $S+b \leq 49$ $b > 18$	VCK. VCK-SST	46 54 64	$\varnothing 12$ H9 $f=S+b+8.5$

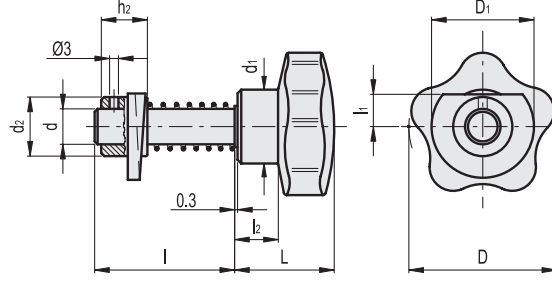

VCK. VCK+G

Kod	Açıklama	D	D1	L	I	l1	l2	d	d1	d2	h2	⚖
68301	VCK.50-24-D	50	45	33	24	12	14	12	25	20	15	140
68302	VCK.50-24-S	50	45	33	24	12	14	12	25	20	15	140
68321	VCK.50-46-D	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68322	VCK.50-46-S	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68331	VCK.50-46+G-D	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68332	VCK.50-46+G-S	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68421	VCK.60-46-D	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68422	VCK.60-46-S	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68431	VCK.60-46+G-D	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68432	VCK.60-46+G-S	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68441	VCK.60-54-D	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	200
68442	VCK.60-54-S	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	200
68451	VCK.60-54+G-D	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	225
68452	VCK.60-54+G-S	60	45	37	54	12	17	12	27	20	15	225
68461	VCK.60-64-D	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68462	VCK.60-64-S	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68471	VCK.60-64+G-D	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235
68472	VCK.60-64+G-S	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235
68521	VCK.70-54-D	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	235
68522	VCK.70-54-S	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	235
68531	VCK.70-54+G-D	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	260
68532	VCK.70-54+G-S	70	45	44	54	12	20	12	30	20	15	260
68541	VCK.70-64-D	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	245
68542	VCK.70-64-S	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	245
68551	VCK.70-64+G-D	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	270
68552	VCK.70-64+G-S	70	45	44	64	12	20	12	30	20	15	270

VCK-SST VCK+G-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	D1	L	I	l1	l2	d	d1	d2	h2	⚖
68325	VCK.50-46-D-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68326	VCK.50-46-S-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	165
68335	VCK.50-46+G-D-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68336	VCK.50-46+G-S-SST	50	45	33	46	12	14	12	25	20	15	190
68425	VCK.60-46-D-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68426	VCK.60-46-S-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	185
68435	VCK.60-46+G-D-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68436	VCK.60-46+G-S-SST	60	45	37	46	12	17	12	27	20	15	210
68465	VCK.60-64-D-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68466	VCK.60-64-S-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	210
68475	VCK.60-64+G-D-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235
68476	VCK.60-64+G-S-SST	60	45	37	64	12	17	12	27	20	15	235