

Lob topuzlar

Kendiliğinden sönen teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer.

STANDART UYGULAMA


Dişli kör delik (VCT.25) veya içten geçmeli delikli (VCT. 32 ile 50 arasında), piring başlık.

TEKNİK VERİLER

Kritik mekanik özelliklerde maksimum %50 azalma meydana gelen uzun süreli ısıl yaşlandırma testlerinde, bağlı sıcaklık indeksi UL 746 B (RTI) 65 idi. V0 sertifikasyonu uyarınca UL-94 V (onaylı laboratuvarlar) (bkz. sayfa A-5) çeşitli boyut ve ölçülerdeki bir plastik test örneği gösterir ki, dikey pozisonda, alevi 10 sn içerisinde akkor damla haline gelmeden söndürür.



ELESA Original design

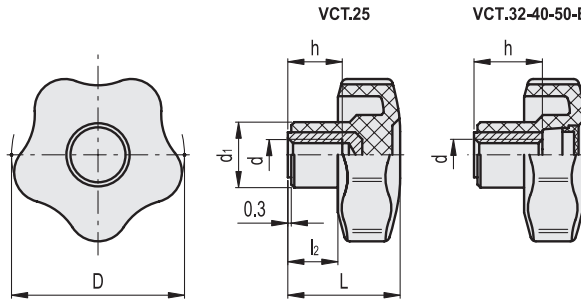

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	l2	h	△
150534	VCT.25 AE-V0 B-M5	25	M5	19	13	8	10	6
150544	VCT.32 AE-V0 B-M6	32	M6	23	15	10	12	11
150564	VCT.40 AE-V0 B-M8	40	M8	27	17	12	18	24
150584	VCT.50 AE-V0 B-M10	50	M10	32	19	14	26	34