

Lob topuzlar

"Soft-touch" teknopolimer

MALZEME

Yüksek dirençli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, "soft-touch" kimyasal bağlı termoplastik elastomer (TPE) ile kaplı, sertlik 70 Shore A, siyah renk, mat yüzey. Hammaddenin üzerindeki kaplama gıda ile temasa uygundur. (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

RENKLI ORTA KAPAK

Polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, altı standart renkte, mat kaplamalı.

Talep üzerine ve yeterli miktarlarda, diğer renklerde veya kişiye özel grafik semboller, işaretler veya yazılar ile temin edilebilir.


STANDART UYGULAMALAR

- **VCT-B-SOFT**: piriç göbek, dişli kör delik.
- **VCT-p-SOFT**: çinko kaplı çelik dişli civata UNI 947'de olduğu gibi yivli düz uçlu: ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa A11).



ELESA Original design

VCT-B-SOFT

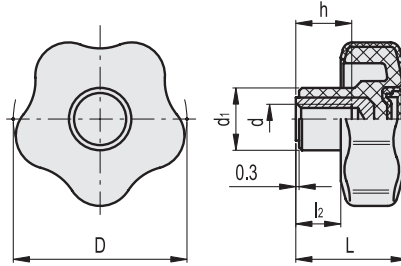

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 169894-C2 VCT.43 B-M8-SOFT-C2


C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000

VCT-B-SOFT

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	l2	h	C# [Nm]	Δ
169892-*	VCT.43 B-M6-SOFT-*	43	M6	29	17	11	12	15	22
169894-*	VCT.43 B-M8-SOFT-*	43	M8	29	17	11	13	18	20
169952-*	VCT.53 B-M8-SOFT-*	53	M8	34	19	13	15	25	33
169954-*	VCT.53 B-M10-SOFT-*	53	M10	34	19	13	17	27	36
170013-*	VCT.66 B-M10-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	15.5	17	50	44
170015-*	VCT.66 B-M12-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	15.5	17	50	42
170062-*	VCT.77 B-M12-SOFT-*	77	M12	46	26	21	20	60	51

"Maks sınır Sıkma torku", metal parçanın normal kullanım koşullarında plastik malzemeye mükemmel bir şekilde gömüldüğü maksimum tork değeri anlamına gelir.

VCT-p-SOFT

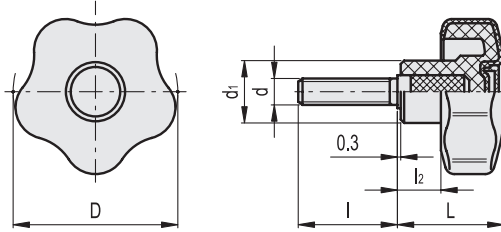

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 169903-C2 VCT.43 p-M6x25-SOFT-C2

C9 RAL9005

C2 RAL2004

C3 RAL7035

C4 RAL1021

C5 RAL5024

C6 RAL3000

VCT-p-SOFT

Kod	Açıklama	D	d6g	L	d1	l	l2	C# [Nm]	⚖
169901-*	VCT.43 p-M6x16-SOFT-*	43	M6	29	17	16	11	13	18
169902-*	VCT.43 p-M6x20-SOFT-*	43	M6	29	17	20	11	13	19
169903-*	VCT.43 p-M6x25-SOFT-*	43	M6	29	17	25	11	13	20
169905-*	VCT.43 p-M6x30-SOFT-*	43	M6	29	17	30	11	13	21
169911-*	VCT.43 p-M8x16-SOFT-*	43	M8	29	17	16	11	16	19
169912-*	VCT.43 p-M8x20-SOFT-*	43	M8	29	17	20	11	16	20
169913-*	VCT.43 p-M8x25-SOFT-*	43	M8	29	17	25	11	16	22
169915-*	VCT.43 p-M8x30-SOFT-*	43	M8	29	17	30	11	16	24
169961-*	VCT.53 p-M8x16-SOFT-*	53	M8	34	19	16	13	16	33
169963-*	VCT.53 p-M8x20-SOFT-*	53	M8	34	19	20	13	16	34
169965-*	VCT.53 p-M8x30-SOFT-*	53	M8	34	19	30	13	16	36
169967-*	VCT.53 p-M8x40-SOFT-*	53	M8	34	19	40	13	16	38
169971-*	VCT.53 p-M10x20-SOFT-*	53	M10	34	19	20	13	23	36
169973-*	VCT.53 p-M10x30-SOFT-*	53	M10	34	19	30	13	23	40
169975-*	VCT.53 p-M10x40-SOFT-*	53	M10	34	19	40	13	23	44
169977-*	VCT.53 p-M10x50-SOFT-*	53	M10	34	19	50	13	23	48
170021-*	VCT.66 p-M10x20-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	20	15.5	37	46
170023-*	VCT.66 p-M10x30-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	30	15.5	37	49
170025-*	VCT.66 p-M10x40-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	40	15.5	37	52
170027-*	VCT.66 p-M10x50-SOFT-*	66	M10	38.5	21.5	50	15.5	37	56
170033-*	VCT.66 p-M12x30-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	30	15.5	46	52
170035-*	VCT.66 p-M12x40-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	40	15.5	46	56
170037-*	VCT.66 p-M12x50-SOFT-*	66	M12	38.5	21.5	50	15.5	46	60
170083-*	VCT.77 p-M12x30-SOFT-*	77	M12	46	26	30	21	68	53
170085-*	VCT.77 p-M12x40-SOFT-*	77	M12	46	26	40	21	68	57
170087-*	VCT.77 p-M12x50-SOFT-*	77	M12	46	26	50	21	68	62

"Maks sınır Sıkma torku", metal parçanın normal kullanım koşullarında plastik malzemeye mükemmel bir şekilde gömüldüğü maksimum tork değeri anlamına gelir.