

Konum göstergeleri için tek parça el çarkları

Duroplast

MALZEME

Yüksek dayanımlı, güçlendirilmiş fenolik bazlı (PF) Duroplast, siyah renk, parlak yüzey.

GÖSTERGE MUHAFAZASI

SC-XX (bkz. sayfa 715) cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimerden üretilmiş, siyah, mat kaplamalı.

DÖNER KOL

I.301+x (bkz. sayfa 574) Duroplast ile üretilmiş, siyah, parlak kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Kara oksit çelik göbek, delinmemiş.

Delik açmak için maks. d çapı ve maks. p derinlik değerleri için tabloya bakınız.

GÖSTERGE TERCİHİ (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

VDN-XX tek parça el çarkları analog yer çekimi göstergeleri ile kullanılabilir GA05 (bkz. sayfa 694).



Ayrıca bakınız "Montaj talimatları"yer çekimi göstergeleri için (bkz. sayfa 690).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Elle sıfırlama ile yürütme: gösterge okuması, konumlandırma aralığında herhangi bir konumda sıfırlanabilir, böylece daha fazla okumalar sıfırlama noktasına yönlendirilebilir. Okumayı sıfırlamak için, gösterge gövdesini sabit tutarak, iki işaretçi sıfır konumuna ulaşmaya kadar gösterge yuvasını çevirin. Bu şekilde, gösterge ve el çarkı arasındaki ilgili konum (faz), küçük bir çaba ile değiştirilebilir, ancak herhangi bir kazara faz yer değiştirmesini önlemek için yeterlidir.



ELESA Original design

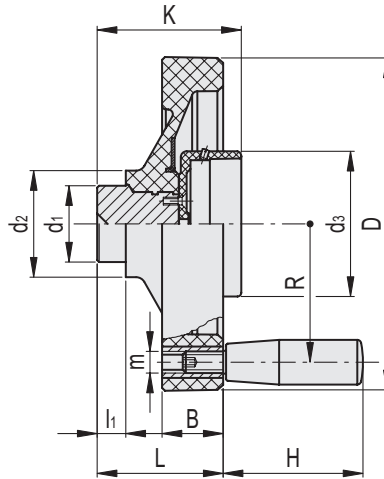

Kod	Açıklama	D	L	dmax	pmax	d1	d2	d3	l1	B	K	H	m	R	⚖
CE.32121	VDN.250-GXX5+I	249	76	34	25	49	70	122	15	36	86	90	M10	106	2100
CE.32126	VDN.300-GXX5+I	301	87	42	35	58	82	122	18	36	98	90	M10	132	3138
CE.32131	VDN.350-GXX5+I	350	92	42	35	58	90	122	18	38	98	102	M10	157	4243