

Sert el çarkları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

BAŞLIK KAPAĞI

Asetal reçine esaslı (POM) teknopolimer, siyah renk, mat kaplamalı, itmeli montaj.

HALKA

Mat anodize edilmiş alüminyum.
(ELESA orjinal dizayn - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

STANDART UYGULAMALAR

Siyah oksitli çelik başlık, H7 raybalanmış delik.
Kama kanallıya uygulamalar için H9 ayarlı delik.

- **VDT.**: kolsuz.
- **VDT+I**: döner kollu I.621+x (bkz. sayfa) teknopolimer.
- **VDT+IR**: katlanır kollu IR.620 (bkz. sayfa) teknopolimer.
- **K**: ile uyumlu delik veya kama kanalı ile yapılan uygulamalar için
dizinDIN 6885/1 (bkz. sayfa A-16), tolerans P9'a uygun olarak):
170307-K VDT.100 A-10-K

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


Aksesuarlar ayrı olarak da satılmaktadır (tabloya bakınız) GN 184 (bkz. sayfa).

ERGONOMİ


İç arka kısımda bulunan tarak şekilli kenar kısmı el çarkının daha rahat kavranıp döndürülmesini mümkün kılar.



ELESA Original design 2003



Kama kanallı ve eksensel ayar vidalı tertibat örnekleri

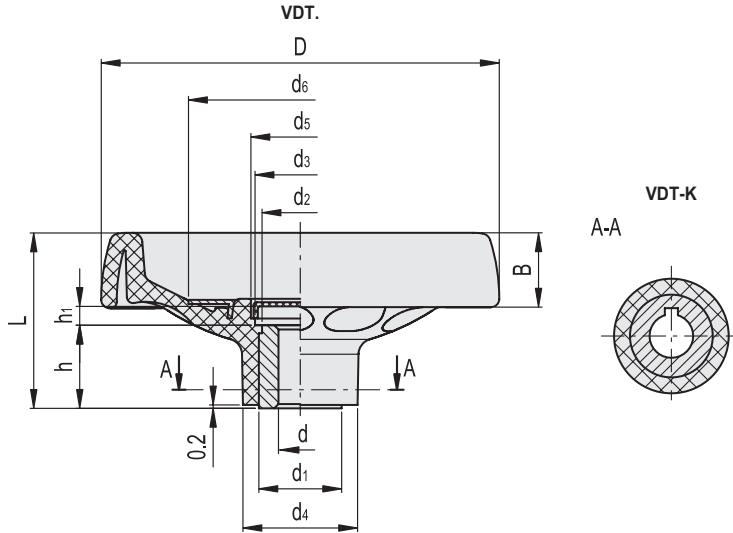


VDT.

Kod	Açıklama	D	dh7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	C# [Nm]	L# [J]	⚖️
170307	VDT.100 A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	180	21	155
170505	VDT.125 A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	200	23	285
170707	VDT.160 A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	400	25	505
170907	VDT.200 A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	600	35	730

* Delik ve kama kanallı uygulamayı sipariş etmek için, kod ve açıklamadan sonra -K indeksini ekleyin (örn. 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Maksimum tork (C) ve darbe direnci (L) bakınız Teknik veriler sayfa A3.

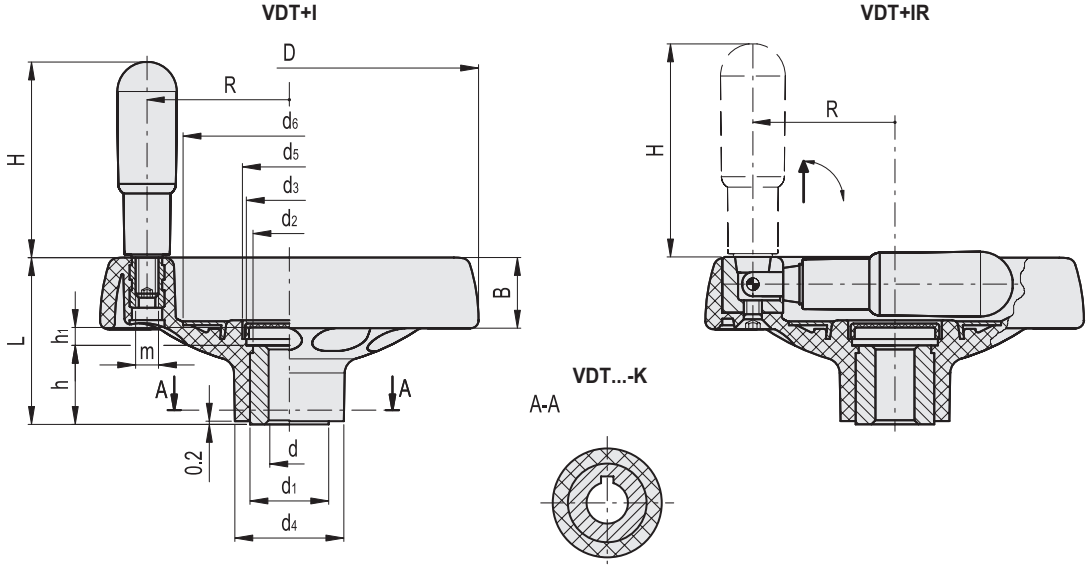

VDT+I

Kod	Açıklama	D	dh7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	
170317	VDT.100+I A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	60	M6	37	180	21	185
170515	VDT.125+I A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	65	M8	47	200	23	355
170717	VDT.160+I A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	M8	62	400	25	585
170917	VDT.200+I A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	90	M10	78	600	35	820

VDT+IR

Kod	Açıklama	D	dh7	L	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	
170327	VDT.100+IR A-10	100	10	49	22	22	20	26	32	28	54	22	5.5	60	37	180	21	195
170525	VDT.125+IR A-12	125	12	57	24	26	24	28	36	31	70	27	7	65	47	200	23	365
170725	VDT.160+IR A-12	160	12	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	62	400	25	605
170727	VDT.160+IR A-14	160	14	64	27	35	33	38	46	40	90	28	11	80	62	400	25	600
170927	VDT.200+IR A-20	200	20	68	30	40	38	50	51	52	110	31	9	90	78	600	35	875

* Delik ve kama kanallı uygulamayı sipariş etmek için, kod ve açıklamadan sonra -K indeksini ekleyin (örn. 79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K).

Maksimum tork (C) ve darbe direnci (L) bakınız Teknik veriler sayfa A3.