

Güvenlik lob topuzları

tutucu zincir ile, teknopolimer

LOB YEKPARE KAPAK

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey, güvenlik yetkisiz girişleri önleyici profilli anahtar yuvası.

FLANŞ

Teknopolimer, ultrasonik olarak kaynaklanmış.

KENETLEME PARÇASI

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

ÇATAL VE TUTUCU ZİNCİR

Asetal bazlı teknopolimer içinde elastik çatal (POM).siyah renk. NERINOX ile işlem görmüş, iki bobinli paslanmaz çelik halka. Bilyeli kablo ve asetal reçine bazlı teknopolimer (POM) içinde rakor başları, siyah renk. Ø4,8 mm UNI EN ISO 7050 kendinden kılavuzlu vida veya UNI EN ISO 10642 M5 havşabaşlı vida aracılığıyla başlık bağlama.

STANDART UYGULAMALAR

- **VLS-B-LP:** piriç göbek, dişli kör delik.
- **VLS-SST-p-LP:** AISI 304 paslanmaz çelik dişli saplama, oluklu düz uç UNI EN ISO 947:4753 (bkz. Teknik veriler sayfa -).

GÜVENLİK ANAHTARI (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

- CSN (sayfada -) asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer katlanabilir anahtar, kırmızı renkte, yetkisiz girişi engelleme profilli paslanmaz çelik eklentili.
 - CSF (sayfada -) poliamid bazlı (PA) teknopolimer bilye anahtar, kırmızı renkte, yetkili girişi engelleme profilli paslanmaz çelik eklentili.
- Talebe göre güvenlik anahtarları siyah renkte de yeterli miktarda temin edilebilir.

GÜVENLİK CİHAZI İŞLEMLERİ

VLS. güvenlik lobu düğmeleri, yalnızca güvenlik anahtarı bulunan yetkili kişiler tarafından sökülecek şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik anahtarı olmadığında, topuz açılmadan döner.

1. Bağlama : Normal bir topuz gibi vidalayarak topuzu bağlayın. Güvenlik anahtarının takılı olmadığına dikkat edin.
2. Sökme: Güvenlik anahtarını basitçe takın (döndürmeden) ve topuzu sökün.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



İç cihazın ve flanşın özel tasarımı, kirlerin (toz, toprak, sıvı) boşaltılmasına yardımcı olur. Topuz kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda uygundur. Topuzun yivine yerleştirilmiş elastik çatal, serbestçe dönebilir. Sarımlı halka, elastik tespit halkasını zincire bağlar.


TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı uzunluklarda zincir. Tespit kablolu topuz CV-T (bkz. sayfa -) polietilen, siyah renkte. Paslanmaz çelik kablolu topuz GN 111 sayfa -, GN 111.2 sayfa -, GN 111.4 sayfa - ve GN 111.8 sayfa -.



ELESA Original design

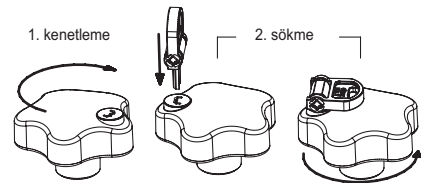

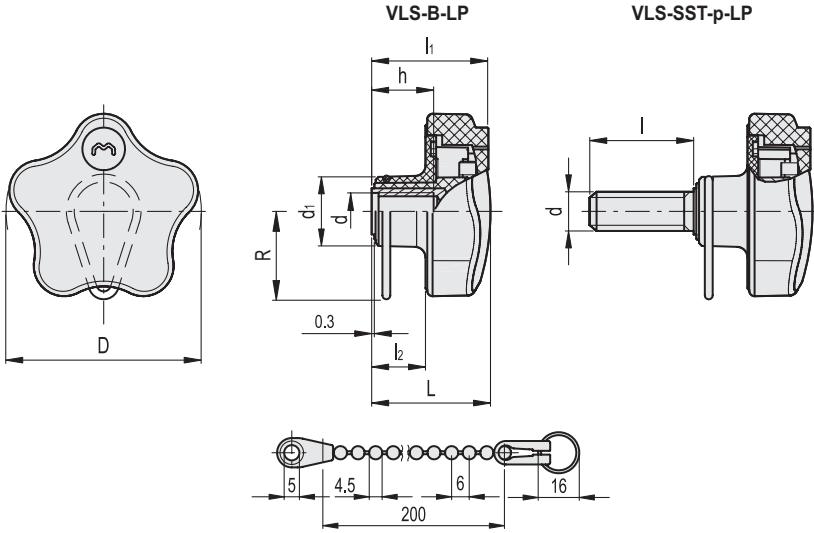

VLS-B-LP

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	l1	l2	h	R	⚖
76471	VLS.55 B-M8-LP	55	M8	33	19	32	15	13	22.5	43
76472	VLS.55 B-M10-LP	55	M10	33	19	32	15	17	22.5	47

VLS-SST-p-LP

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d	L	d1	l	l1	l2	R	⚖
76481	VLS.55-SST-p-M10x20-LP	55	M10	33	19	20	32	15	22.5	58
76485	VLS.55-SST-p-M10x40-LP	55	M10	33	19	40	32	15	22.5	68

