

Güvenlik lob topuzları

elastomer çatalı, teknopolimer

LOB YEKPARE KAPAK

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey, güvenlik yetkisiz girişleri önleyici profilili anahtar yuvası.

FLANŞ

Teknopolimer, ultrasonik olarak kaynaklanmış.

KENETLEME PARÇASI

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

ELASTİK ÇATAL

Asetal reçine bazlı teknopolimer (POM), siyah renkte.

STANDART UYGULAMALAR

- **VLS-B-RC:** piring göbek, dişli kör delik.
- **VLS-SST-p-RC:** AISI 304 paslanmaz çelik dişli saplama, oluklu düz uç UNI EN ISO 947:4753 (bkz. Teknik veriler sayfa -).

GÜVENLİK ANAHTARI (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

- CSN (sayfada -) asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer katlanabilir anahtar, kırmızı renkte, yetkisiz girişi engelleme profilili paslanmaz çelik eklentili.
- CSF (sayfada -) poliamid bazlı (PA) teknopolimer bilye anahtar, kırmızı renkte, yetkili girişi engelleme profilili paslanmaz çelik eklentili.

Talebe göre güvenlik anahtarları siyah renkte de yeterli miktarda temin edilebilir.

GÜVENLİK CİHAZI İŞLEMLERİ

VLS. güvenlik lobu düğmeleri, yalnızca güvenlik anahtarı bulunan yetkili kişiler tarafından sökülecek şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik anahtarı olmadığında, topuz açılmadan döner.

1. Bağlama : Normal bir topuz gibi vidalayarak topuzu bağlayın. Güvenlik anahtarının takılı olmadığına dikkat edin.
2. Sökme: Güvenlik anahtarını basitçe takın (döndürmeden) ve topuzu sökün.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

İç cihazın ve flanşın özel tasarımı, kirlerin (toz, toprak, sıvı) boşaltılmasına yardımcı olur.



Topuz kaybını önlemek için gerekli olan durumlarda uygundur. Topuzun yivine yerleştirilmiş elastik çatal, serbestçe dönebilir.


TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- CT-S (bkz. sayfa -) teknopolimer ve paslanmaz çelik bilye zincirler.
- GN 111 (bkz. sayfa -) paslanmaz çelik ve piring bilye zincirler.
- CV-T (bkz. sayfa -) polietilen ve paslanmaz çelik tespit kabloları.
- GN 111.2 (bkz. sayfa -) paslanmaz çelik tespit kabloları.
- GN 111.4 (bkz. sayfa -) poliüretan ve paslanmaz çelik spiral tespit kabloları.
- GN 111.8 (bkz. sayfa -) AISI 316 paslanmaz çelik tespit kabloları.



ELESA Original design

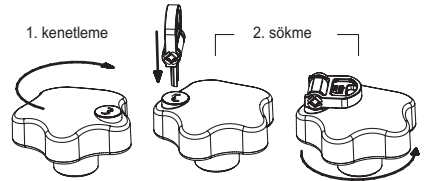

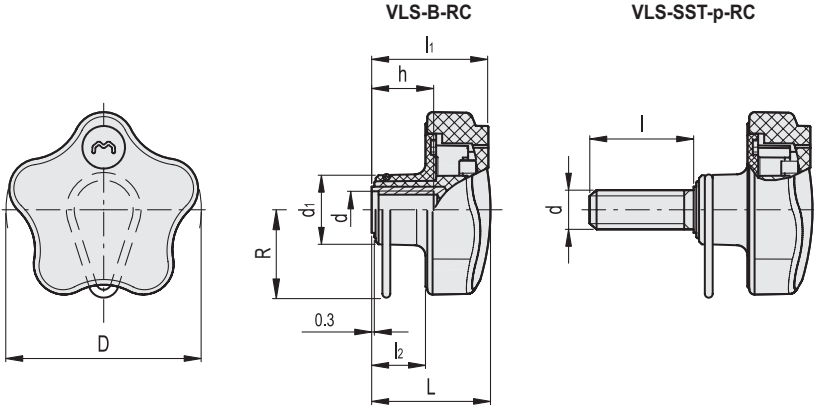

VLS-B-RC

Kod	Açıklama	D	d	L	d ₁	l ₁	l ₂	h	R	⚖
76421	VLS.55 B-M8-RC	55	M8	33	19	32	15	13	22.5	38.5
76422	VLS.55 B-M10-RC	55	M10	33	19	32	15	17	22.5	42.5

VLS-SST-p-RC

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d	L	d ₁	l	l ₁	l ₂	R	⚖
76431	VLS.55-SST-p-M10x20-RC	55	M10	33	19	20	32	15	22.5	53
76435	VLS.55-SST-p-M10x40-RC	55	M10	33	19	40	32	15	22.5	63.5

