

Güvenlik lob topuzları

Teknopolimer

LOB YEKPARE KAPAK

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey, güvenlik yetkisiz girişleri önleyici profilili anahtar yuvası.

FLANŞ

Teknopolimer, ultrasonik olarak kaynaklanmış.

KENETLEME PARÇASI

Asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

STANDART UYGULAMALAR

- **VLS-B**: piriç göbek, dişli kör delik.
- **VLS-SST-p**: AISI 304 paslanmaz çelik dişli somun, oluklu düz uç

GÜVENLİK ANAHTARI (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

- CSN aset al reçinesi bazlı (POM) teknopolimer katlanabilir anahtar, kırmızı renkte, yetkisiz girişi engelleme profilili paslanmaz çelik eklentili.
 - CSF poliamid bazlı (PA) teknopolimer bilye anahtar, kırmızı renkte, yetkili girişi engelleme profilili paslanmaz çelik eklentili.
- Talebe göre güvenlik anahtarları siyah renkte de yeterli miktarda temin edilebilir.

GÜVENLİK CİHAZI İŞLEMLERİ

VLS. güvenlik lobu düğmeleri, yalnızca güvenlik anahtarı bulunan yetkili kişiler tarafından sökülecek şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik anahtarı olmadığında, topuz açılmadan döner.



1. Bağlama : Normal bir topuz gibi vidalayarak topuzu bağlayın. Güvenlik anahtarının takılı olmadığına dikkat edin.
2. Sökme: Güvenlik anahtarını basitçe takın (döndürmeden) ve topuzu sökün.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

İç cihazın ve flanşın özel tasarımı, kirlerin (toz, toprak, sıvı) boşaltılmasına yardımcı olur.




ELESA Original design

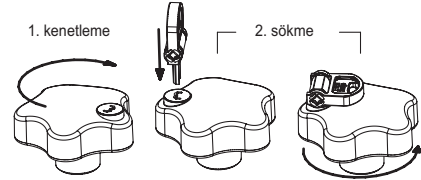

VLS-B

VLS-SST-p

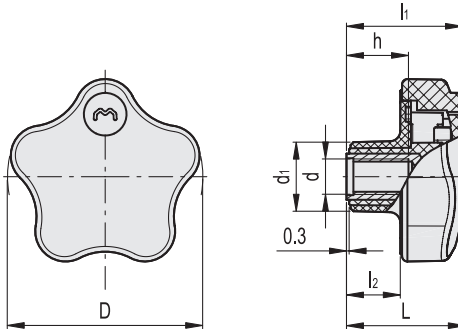

VLS-B

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	l1	l2	h	Ölçü
76501	VLS.42-B-M6	41.5	M6	30	16.5	29.5	14.5	12	25
76502	VLS.42-B-M8	41.5	M8	30	16.5	29.5	14.5	13	26
76551	VLS.55-B-M8	55	M8	33	19	32	15	13	33
76552	VLS.55-B-M10	55	M10	33	19	32	15	17	35

VLS-SST-p

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d6g	L	d1	l	l1	l2	Ölçü
76521	VLS.42-SST-p-M8x16	41.5	M8	30	16.5	16	29.5	14.5	36
76523	VLS.42-SST-p-M8x25	41.5	M8	30	16.5	25	29.5	14.5	40
76621	VLS.55-SST-p-M10x20	55	M10	33	19	20	32	15	44
76625	VLS.55-SST-p-M10x40	55	M10	33	19	40	32	15	52