

Güvenlik lob topuzları

Teknopolimer, kilit ile

LOB TEK PARÇA KAPAK VE RENKLI MERKEZ KAPAK

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey, kodlanmış anahtarlı kilit için yuva ile.

FLANŞ

Teknopolimer, ultrasonik olarak kaynaklanmış.

KENETLEME PARÇASI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) SUPER-teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMALAR

- **VLSK-B**: piring başlıklı düğme, dişli içten geçmeli delik, kapak dahil
 - **VLSK-FP**: piring başlık, dişli içten geçmeli delik, kapaksız.
 - **VLSK-p**: galvanizli çelik dişli somun, oluklu düz uç UNI 947 : ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa -), kapama başlığı ile birlikte.
 - **VLSK-SST**: AISI 304 paslanmaz çelik başlık, dişli içten geçmeli delik, kapaklı.
 - **VLSK-SST-FP**: AISI 304 paslanmaz çelik başlık, dişli içten geçmeli delik, kapaksız.
 - **VLSK-SST-p**: AISI 304 paslanmaz çelik dişli saplama, oluklu düz uç UNI 947 : ISO 4753 (bkz. Teknik veriler sayfa -, başlık ile birlikte).
- Yukarıda belirtilen uygulamaları eklemek için indeksleyin:
- **F**: 210 farklı kombinasyon ile kilitleyin; Her bir kilit, farklı kombinasyonlarda 180° 'nin her iki konumunda çıkarılabilen birkaç çeşit anahtara sahiptir.
 - **U**: bir kombinasyon ile kilitleyin; Her kilit aynı kombinasyonda 180° 'nin her iki konumunda çıkarılabilen aynı anahtara sahiptir.

KILIT VE ANAHTARLAR

Basıncılı çinko döküm alaşımli rotor ve stator.
Kilitte, anahtar takılı olmadığında kilidi kapatmak için kırmızı bir koruma şeridi vardır.
Nikel kaplama piring ve teknopolimerden yapılmış iki anahtar.

GÜVENLİK CİHAZI İŞLEMLERİ



VLSK. güvenlik lobu düğmesi, yetkisiz kişilerce sökülemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, hasar yapmaz özelliği de vardır. Topuzu bağlamak ve sökmek için, özel anahtarını takın 180° çevirerek kilitleyin. Bu durumda bağlama elemanı ve topuz tek bir gövde formundadır. Kilit başlama pozisyonuna getirildiği ve anahtar çıkarıldığı zaman, topuz serbestçe sökülebilir.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

İç cihazın ve flanşın özel tasarımı, kirlerin (toz, toprak, sıvı) boşaltılmasına yardımcı olur.



ELESA Original design

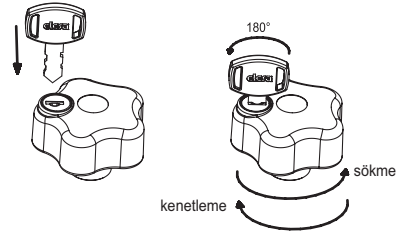

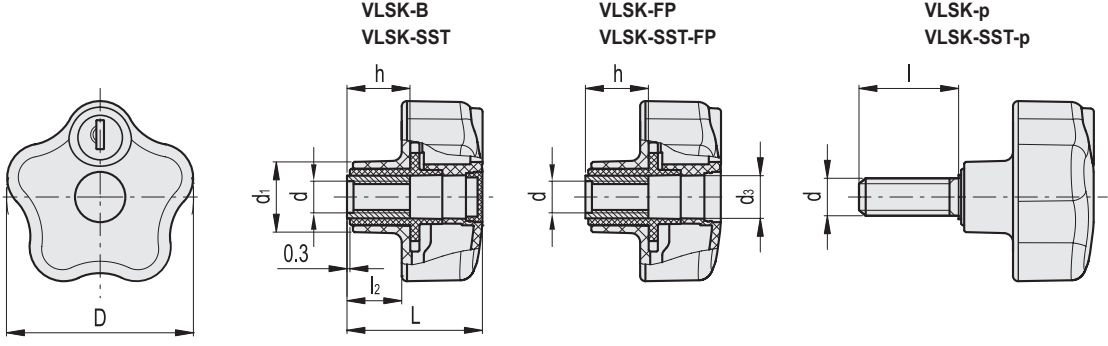

VLSK-B

Kod	Açıklama	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₂	h	⚖
76701	VLSK.63 B-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76702	VLSK.63 B-M8-F	63	M8	44	23	17	18	98
76703	VLSK.63 B-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76801	VLSK.63 B-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76802	VLSK.63 B-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76803	VLSK.63 B-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-FP

Kod	Açıklama	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₃	l ₂	h	⚖
76711	VLSK.63 FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76712	VLSK.63 FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76713	VLSK.63 FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76811	VLSK.63 FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76812	VLSK.63 FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76813	VLSK.63 FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-p

Kod	Açıklama	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	⚖
76731	VLSK.63 p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76741	VLSK.63 p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	111
76831	VLSK.63 p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76841	VLSK.63 p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

VLSK-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₂	h	⚖
76851	VLSK.63 SST-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76852	VLSK.63 SST-M8-F	63	M8	44	23	17	18	94
76853	VLSK.63 SST-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76881	VLSK.63 SST-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76882	VLSK.63 SST-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76883	VLSK.63 SST-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-SST-FP

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₃	l ₂	h	⚖
76861	VLSK.63-SST-FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76862	VLSK.63-SST-FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76863	VLSK.63-SST-FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76891	VLSK.63-SST-FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76892	VLSK.63-SST-FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76893	VLSK.63-SST-FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-SST-p

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	⚖
76871	VLSK.63-SST-p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76876	VLSK.63-SST-p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	110
76901	VLSK.63-SST-p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76906	VLSK.63-SST-p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107