

Dönme önleyici vakum kafası yay süspansiyonları

Dişli erkek bağlantı, paslanmaz çelik, alüminyum ve piring

MALZEME

Piring veya paslanmaz çelik sap.
Paslanmaz çelik yay.
Dişli manşon ve halka somunlar piring veya AVP çelik.
Mavi anodize edilmiş alüminyumdan hava bağlantı elemanı.

STANDART UYGULAMALAR

- **VPC-M**: erkek düz dişli bağlantılı.
- **VPC-M-L**: erkek L şekilli dişli bağlantılı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

VPC vakum kafası süspansiyonları şunları kapsar:

- Vakum kafasını sabitlemek için altıgen kesitli bir piring sap. Bu uyum, gövdenin ve üzerine sabitlenmiş olan vakum kafasının kendi ekseninde dönmesini önler.
- vakum kafası süspansiyonunun otomasyon cihazına kolayca monte edilmesi için iki sıkma halka somunla donatılmış bir çelik veya piring dişli manşon;
- vakum kafasının darbesini yastıklamak ve aynı zamanda kaldırılabilecek yükü sabit bir basıncı korumak için bir yay;
- emme hortumuna bağlantı için bir hızlı bağlantı elemanı.


Minimum 45 mm ve maksimum 110 mm çapa sahip vakum kafaları için uygundur.

Etkin yay darbesi, sapın uzunluğunun (l3) bir fonksiyonu olup, özelliklerle:

- 28 mm uzunluk için 16 mm'dir
- 65 mm uzunluk için 49 mm'dir
- 95 mm uzunluk için 74 mm'dir

6x8 çaplı plastik hortumla uyumludur.


Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

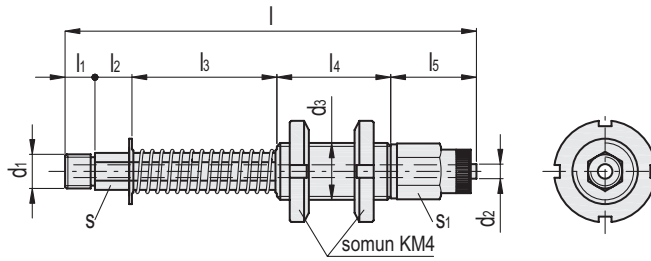

VPC-M

Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	⚖
VV.41002	VPC-55-90-G1/4-M	G1/4	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	314
VV.41003	VPC-55-91-G3/8-M	G3/8	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	320
VV.41005	VPC-55-92-G3/8-M	G3/8	9	M25x1.5	150	15	-	55	40	40	22	16	330
VV.41101	VPC-95-28-M12-M	M12	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	180
VV.41105	VPC-95-65-M12-M	M12	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	225
VV.41110	VPC-95-95-M12-M	M12	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	246
VV.41102	VPC-95-28-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	181
VV.41106	VPC-95-65-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	226
VV.41111	VPC-95-95-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	247

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.

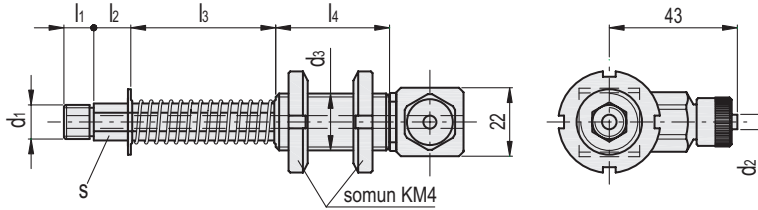

VPC-M-L

Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	l1	l2	l3	l4	s	⚖
VV.41001	VPC-55-90-G1/4-M-L	G1/4	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	329
VV.41004	VPC-55-91-G3/8-M-L	G3/8	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	335
VV.41006	VPC-55-92-G3/8-M-L	G3/8	9	M25x1.5	15	-	55	40	22	345
VV.41103	VPC-95-28-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	28	40	13	195
VV.41107	VPC-95-65-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	65	40	13	240
VV.41109	VPC-95-95-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	95	40	13	261
VV.41104	VPC-95-28-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	28	40	13	196
VV.41108	VPC-95-65-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	65	40	13	241
VV.41112	VPC-95-95-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	95	40	13	262

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava boruları ile uyumludur.