

Mini vakum kafası yay süspansiyonları

Dişli erkek veya dişli bağlantı, çelik, alüminyum ve piring

MALZEME

Piring sap.

Paslanmaz çelik yay.

AVP çelik dişli manşon ve altıgen somunlar.

Mavi anodize edilmiş alüminyumdan ve AVP çelikten hava bağlantı elemanı.


STANDART UYGULAMALAR

- **VPD-F**: dişli dişli bağlantılı ve düz hızlı bağlantı elemanı.
- **VPD-F-L**: dişli dişli bağlantılı ve L şekilli hızlı bağlantı elemanı.
- **VPD-F-T**: dişli dişli bağlantılı ve T şekilli hızlı bağlantı elemanı.
- **VPD-M**: dişli erkek bağlantılı ve düz hızlı bağlantı elemanı.
- **VPD-M-L**: dişli erkek bağlantılı ve L şekilli hızlı bağlantı elemanı.
- **VPD-M-T**: dişli erkek bağlantılı ve T şekilli hızlı bağlantı elemanı.
- **VPD-FR**: dişli ayarlanabilir dişli bağlantılı ve düz hızlı bağlantı elemanı.
- **VPD-FR-L**: dişli ayarlanabilir dişli bağlantılı ve L şekilli hızlı bağlantı elemanı.

ÖZELLİKLER

VPD vakum kafası süspansiyonları şunları kapsar:


- vakum kafasını sabitlemek için bir piring sap;
 - vakum kafası süspansiyonunun otomasyon cihazına kolayca monte edilmesi için iki altıgen somunla donatılmış bir çelik dişli manşon;
 - vakum kafasının darbesini yastıklamak ve aynı zamanda kaldırılacak yükte sabit bir basıncı korumak için bir yay;
 - emme hortumuna bağlantı için bir hızlı bağlantı elemanı.
- Üzerine takıldıkları otomasyon cihazında ağırlık ve yer azaltması sağlamak için küçük boyutlara sahiptir.
- Bu özellikler, küçük vakum kafalarında bile kullanılabilmesini sağlar
- l2 uzunluğuyla ilişkili etkin yay darbesi 25,5 mm'ye eşittir
- 4x6 çaplı plastik boruyla uyumludur.
- Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

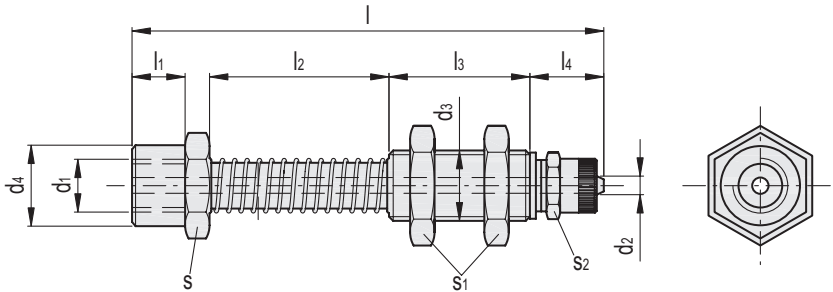

VPD-F


Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	Δ
VV.42001	VPD-06-35-M5-F	M5	4	M12x1.25	7	91.5	3.5	35.5	30	17.5	17	19	10	74
VV.42011	VPD-07-35-M8-F	M8	4	M12x1.25	12	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42051	VPD-10-38-G1/8-F	G1/8	4	M12x1.25	14	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42057	VPD-10-48-G1/4-F	G1/4	4	M12x1.25	16.5	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.

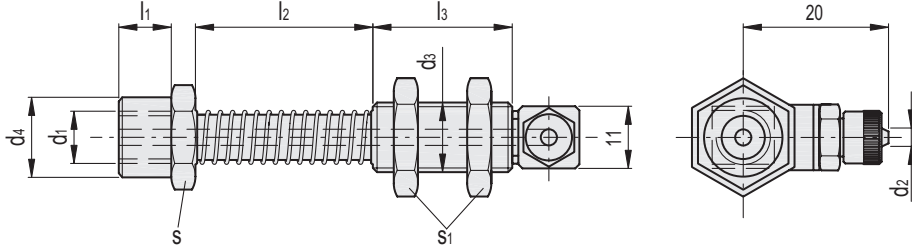


VPD-F-L

Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42002	VPD-06-35-M5-F-L	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	79
VV.42012	VPD-07-35-M8-F-L	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	81
VV.42052	VPD-10-38-G1/8-F-L	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	83
VV.42058	VPD-10-48-G1/4-F-L	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	83

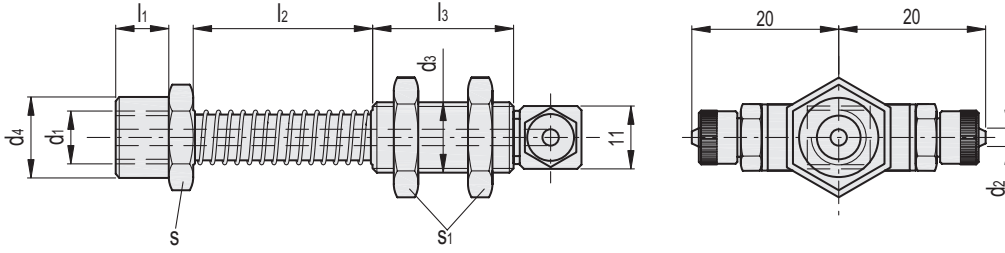

VPD-F-T

Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42003	VPD-06-35-M5-F-T	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	84
VV.42013	VPD-07-35-M8-F-T	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	86
VV.42056	VPD-10-38-G1/8-F-T	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	88
VV.42059	VPD-10-48-G1/4-F-T	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	88

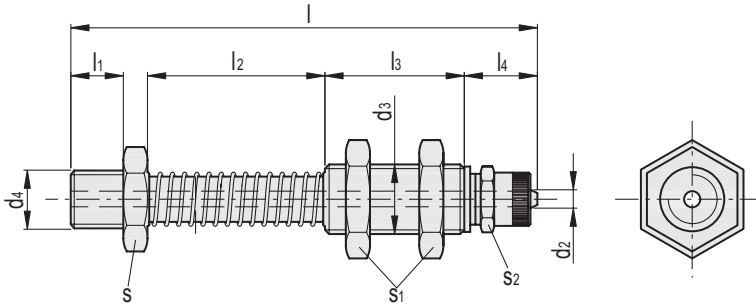


VPD-M

Kod	Açıklama	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	⚖
VV.42053	VPD-10-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42060	VPD-10-48-G1/4-M	4	M12x1.25	G1/4	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42065	VPD-10-58-G3/8-M	4	M12x1.25	G3/8	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76


* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava boruları ile uyumludur.



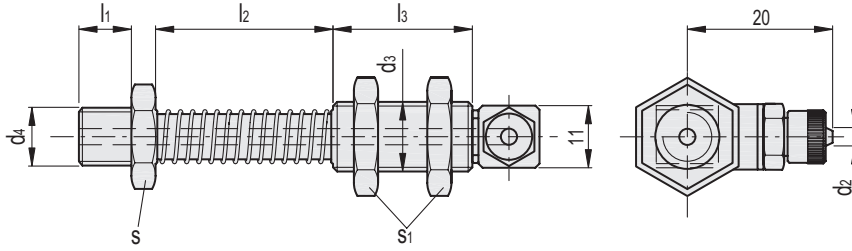

VPD-M-L


Kod	Açıklama	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	Δ
VV.42054	VPD-10-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	83
VV.42062	VPD-10-48-G1/4-M-L	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	81
VV.42063	VPD-10-58-G3/8-M-L	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	81

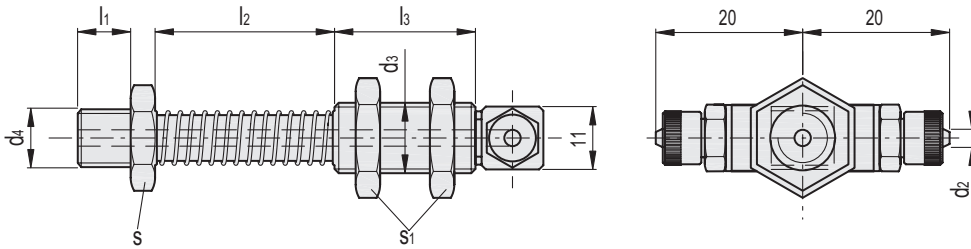

VPD-M-T


Kod	Açıklama	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	Δ
VV.42055	VPD-10-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	88
VV.42061	VPD-10-48-G1/4-M-T	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	86
VV.42064	VPD-10-58-G3/8-M-T	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	86

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.

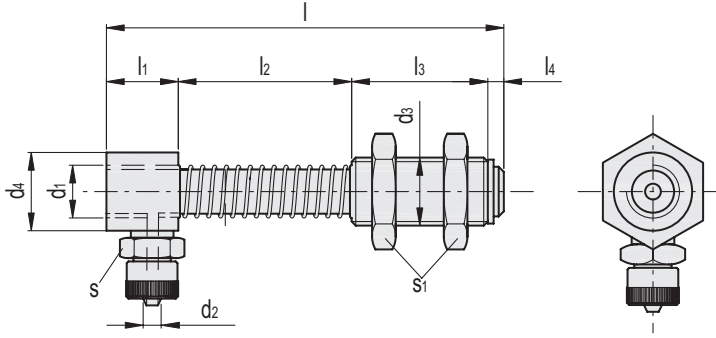

VPD-FR

Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42151	VPD-80-25-G1/8-FR	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	82

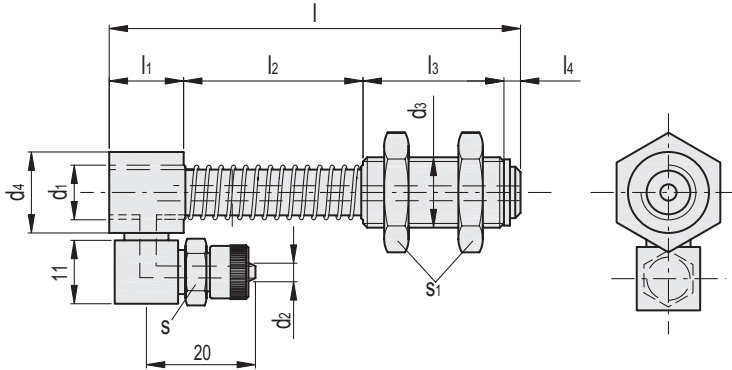

VPD-FR-L

Kod	Açıklama	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42152	VPD-80-25-G1/8-FR-L	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	87

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.