

Yerleşik yay süspansiyonlu mini vakum kafası

Dişli dişli bağlantı, çelik, alüminyum ve piring

MALZEME

Mavi anodize edilmiş piring ve alüminyum sap.
Paslanmaz çelik yay.
Mavi anodize edilmiş alüminyumdan ve AVP çelikten hava bağlantı elemanı.

STANDART UYGULAMA


- **VPE-F**: dişli dişli bağlantılı ve düz hızlı bağlantı elemanlı.
- **VPE-F-L**: dişli dişli bağlantılı ve L şekilli hızlı bağlantı elemanlı.

ÖZELLİKLER

VPE vakum kafası süspansiyonları şunları kapsar:
- vakum kafasını otomasyon cihazına sabitlemek için bir piring sap;
- vakum kafasının darbesini yastıklamak ve aynı zamanda kaldıracak yükü sabit bir basıncı korumak için bir yay;
- emme hortumuna bağlantı için bir hızlı bağlantı elemanı.
Endüstriyel otomasyonda belirli talepleri karşılamak için boyutları ve ağırlığı azaltılmıştır. Vakum kafası süspansiyonunu otomasyon cihazına sabitlemek için piring gövdenin özel şekli, vakum kafasının dönmelerini önler.


Etkin yay darbesi, sapın uzunluğunun (l2) bir fonksiyonu olup, özellikle:

- 72 mm uzunluk için 15 mm'dir
 - 87 mm uzunluk için 20 mm'dir
- 4x6 çaplı plastik boruyla uyumludur.
Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

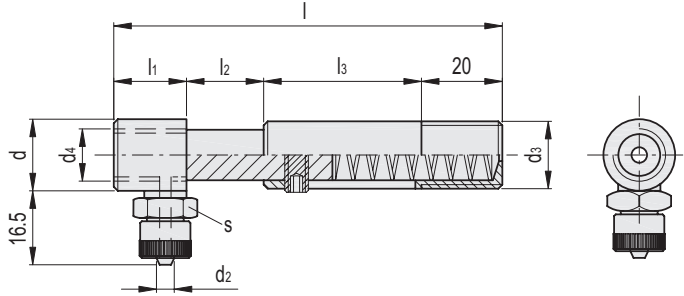

VPE-F

Kod	Açıklama	d	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	s	Δ
VV.43001	VPE-80-15-G1/8-F	15	4	M10x0.75	G1/8	72	15	15	22	10	26
VV.43003	VPE-80-20-G1/8-F	15	4	M15x1	G1/8	87	15	20	32	10	42

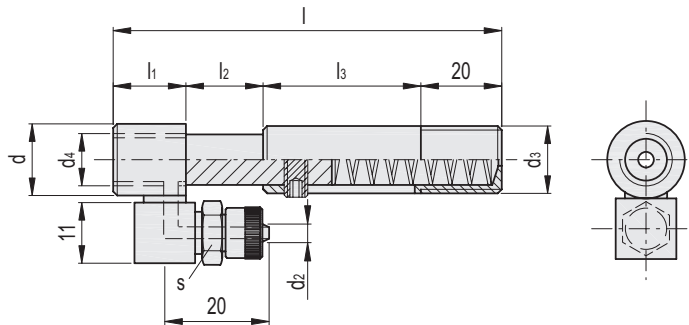

VPE-F-L

Kod	Açıklama	d	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	s	Δ
VV.43002	VPE-80-15-G1/8-F-L	15	4	M10x0.75	G1/8	72	15	15	22	10	31
VV.43004	VPE-80-20-G1/8-F-L	15	4	M15x1	G1/8	87	15	20	32	10	47

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.