

Mini vakum kafası süspansiyonları - Sabit

Dişli dişi bağlantı, çelik, alüminyum ve piring

MALZEME

Saplama, dişli manşon ve kenetleme somunları nikel kaplı piring. Mavi anodize edilmiş alüminyumdan ve AVP çelikten hava bağlantı elemanı.

STANDART UYGULAMALAR

- **VPF-F**: düz hızlı bağlantı elemanı.
- **VPF-F-L**: L şekilli hızlı bağlantı elemanı.


ÖZELLİKLER

VPF vakum kafası süspansiyonları, yükseklik ayarı için ve bunları otomasyon cihazının üzerine monte etmek için altıgen sıkma somunlarına sahip dişli burçlardır.

Dişli manşon, vakum kafasını desteğe sabitlemekte kullanılır; karşı tarafta, emme hortumunu bağlamak için hızlı bağlantı elemanı bulunur.


4x6 çaplı plastik boruyla uyumludur.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).

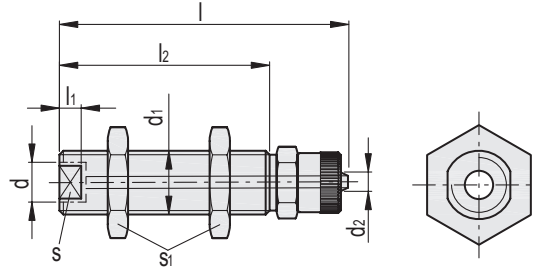

VPF-F

Kod	Açıklama	d	d1	d2*	l	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44001	VPF-70-01-M5-F	M5	G1/8	4	46	6	30	8	12	19
VV.44003	VPF-70-05-M5-F	M5	M12x1.25	4	46	6	30	10	19	45

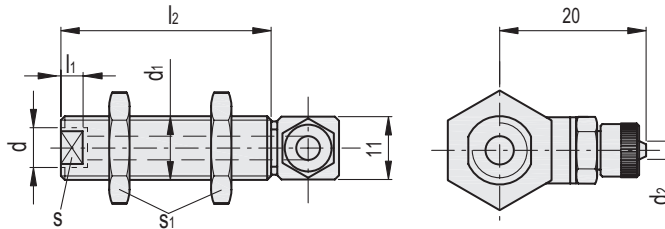

VPF-F-L

Kod	Açıklama	d	d1	d2*	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44002	VPF-70-01-M5-F-L	M5	G1/8	4	6	30	8	12	24
VV.44004	VPF-70-05-M5-F-L	M5	M12x1.25	4	6	30	10	19	50

* Tablodaki çapa sahip basınçlı hava borularıyla uyumludur.